



NASO
EMERGENZA




NASO
EMERGENZA


N PREMIUM 10

Settore Emergenza

Scheda Tecnica

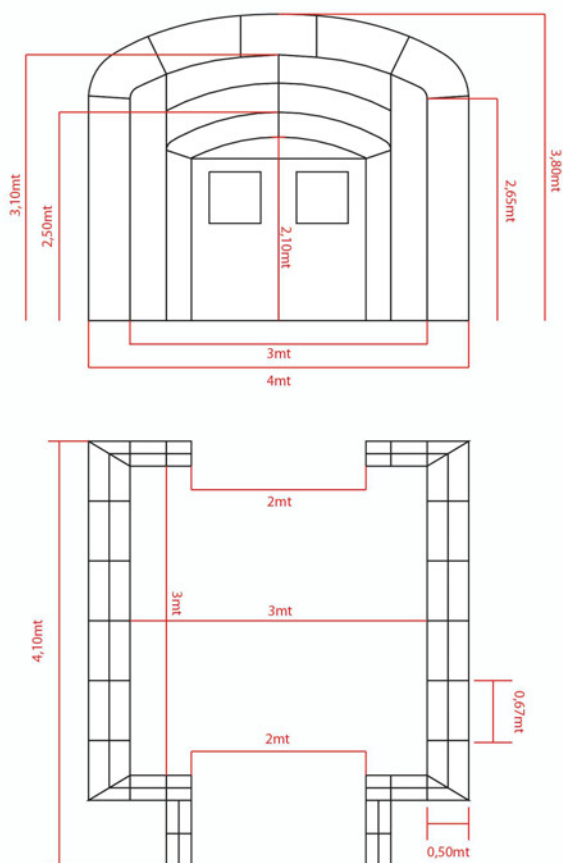

MISURE DA GONFIO
9 mq + TUNNEL ENTRATA 2 mq

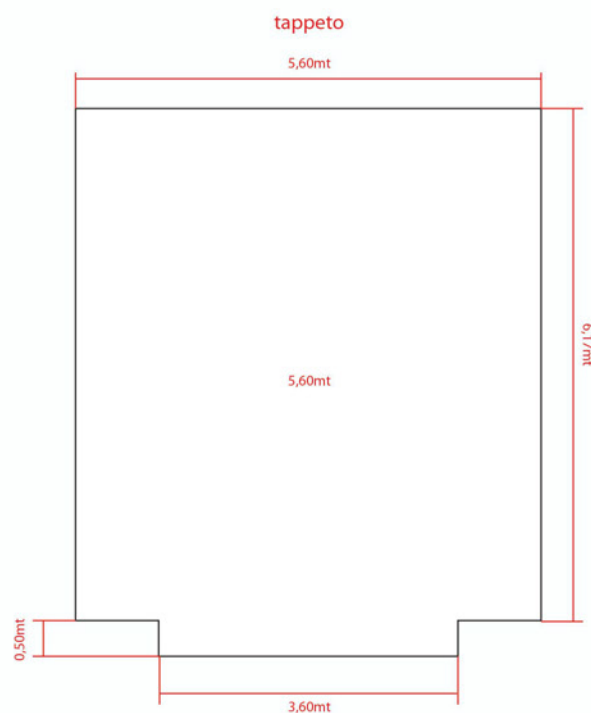

CARATTERISTICHE TECNICHE


- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE INTEGRATO
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- CORNICE DI VELCRO SU ARCATI FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE

OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE



Vista 3D e Fronte

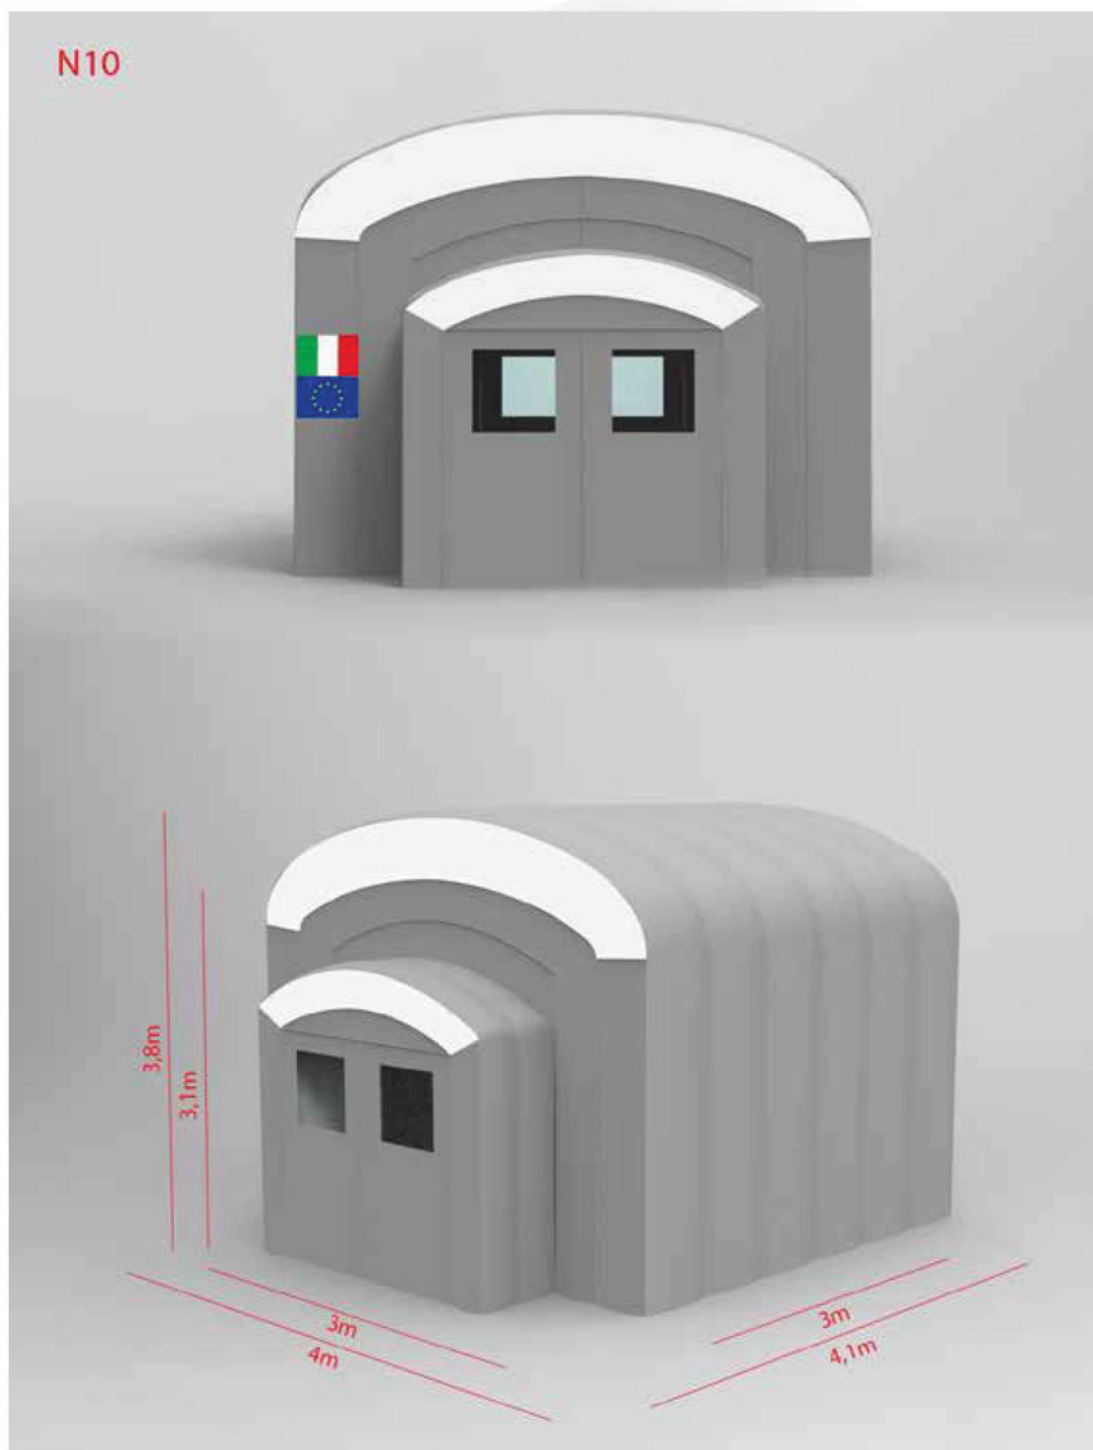

Fotografie








NASO
EMERGENZA

N PREMIUM 16


Settore Emergenza

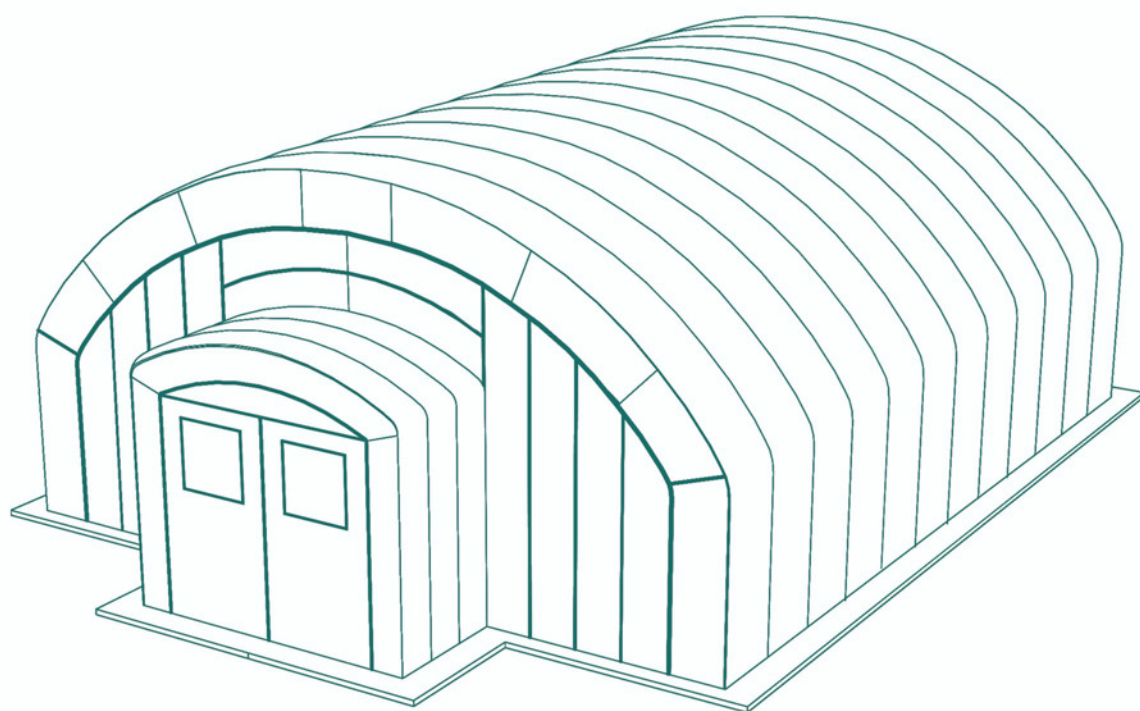

Scheda Tecnica

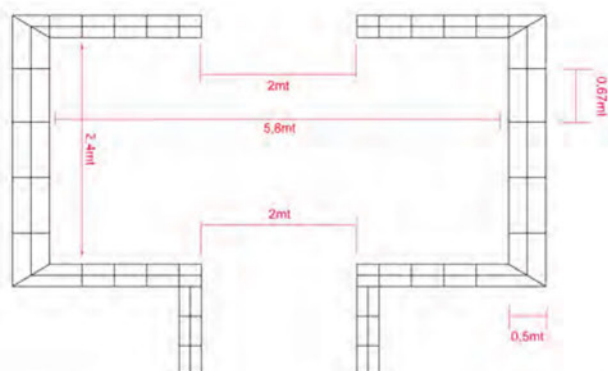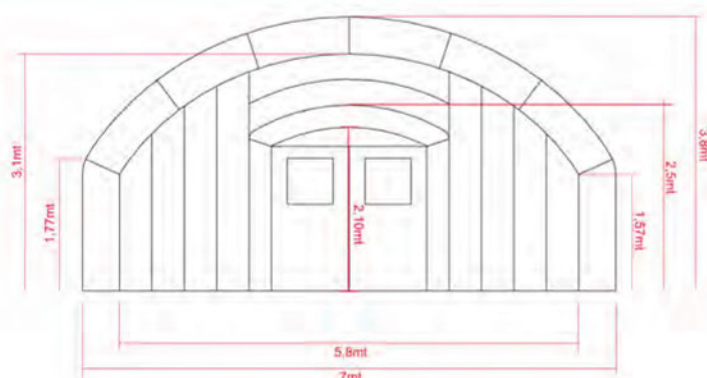

MISURE DA GONFIO
14 mq + TUNNEL ENTRATA 3 mq

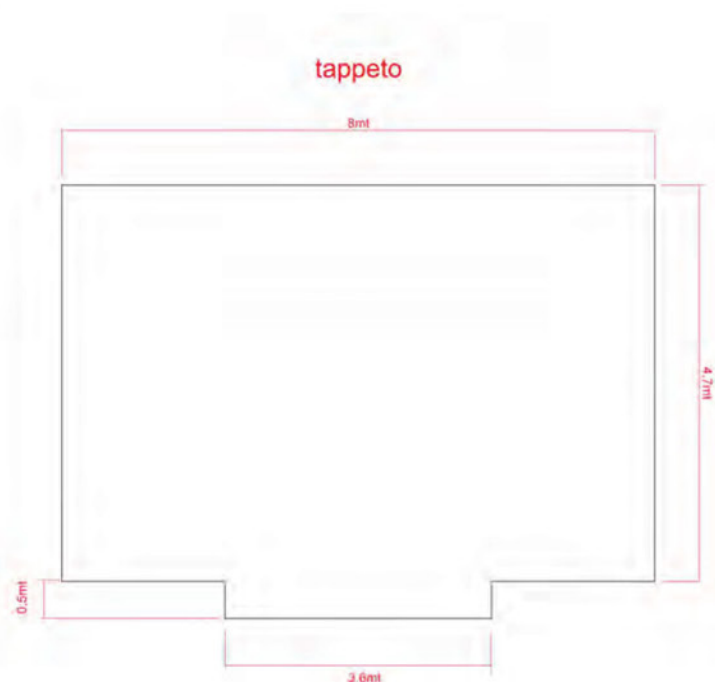


CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATI FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 90 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE

OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE



Vista 3D e Fronte

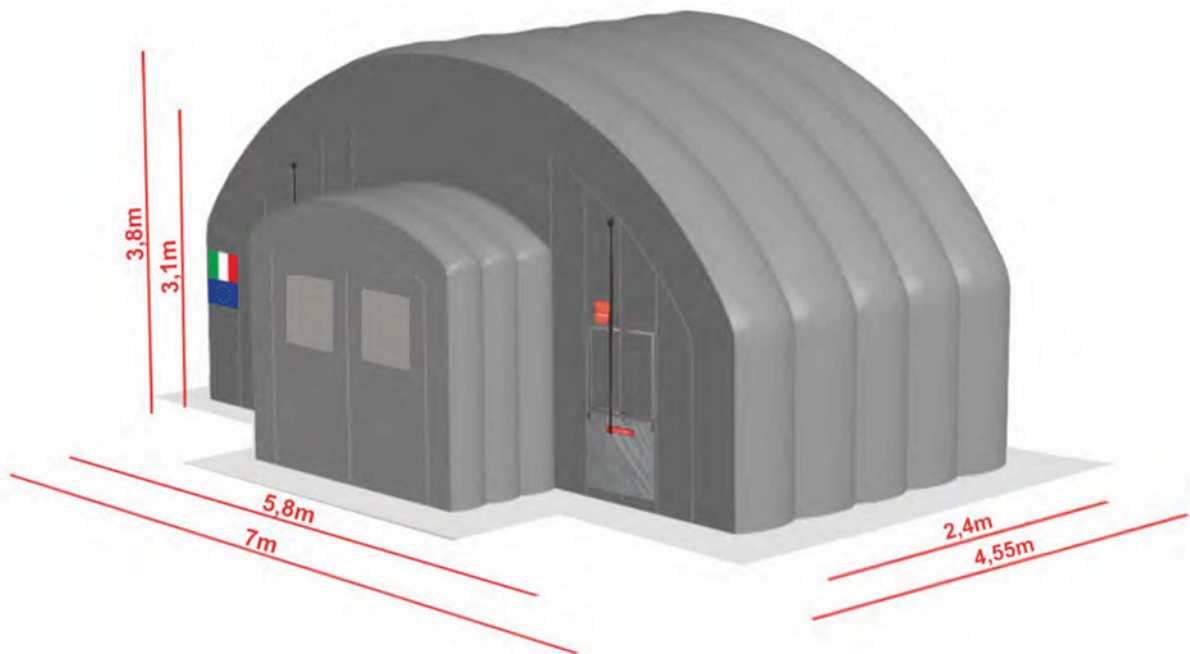




NASO
EMERGENZA

Spaccati Assonometrici

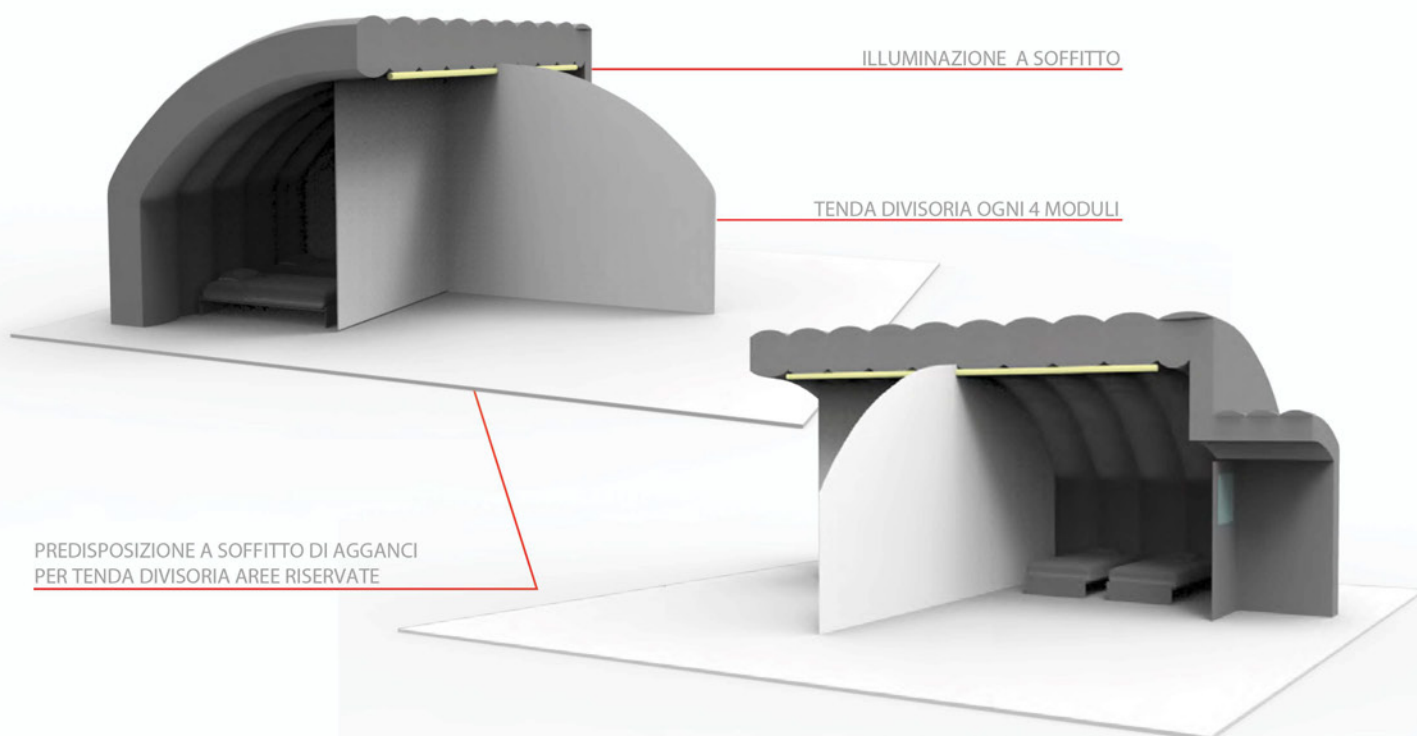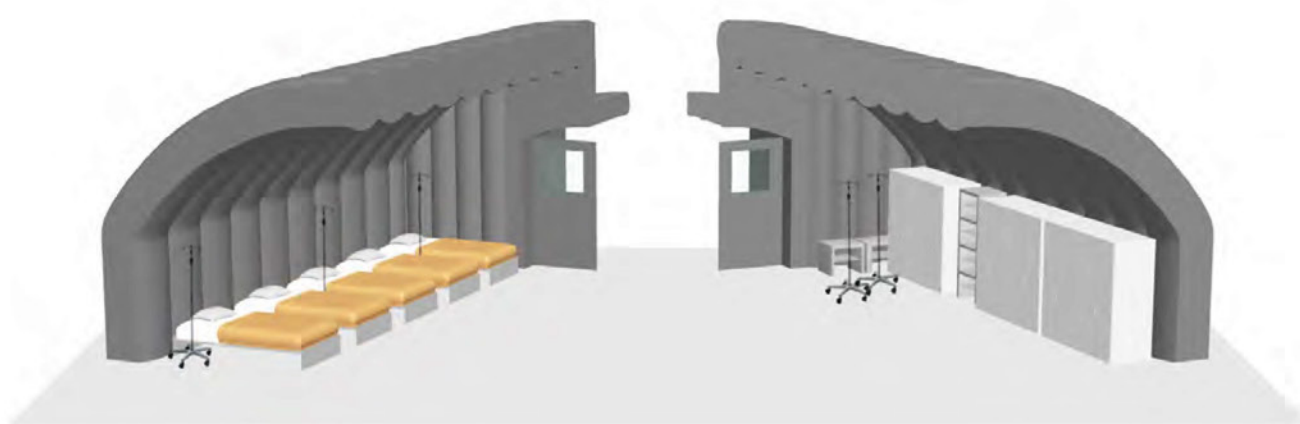




N PREMIUM 20

Settore Emergenza

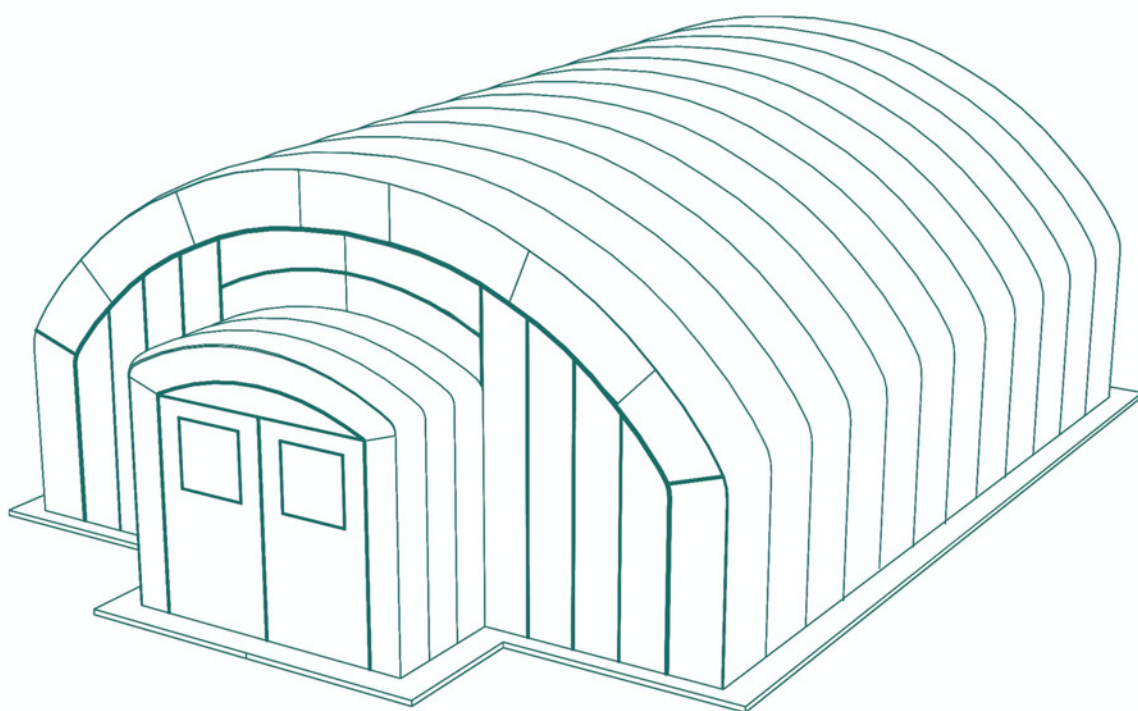

Scheda Tecnica

MISURE DA GONFIO
20 mq + TUNNEL ENTRATA 3 mq

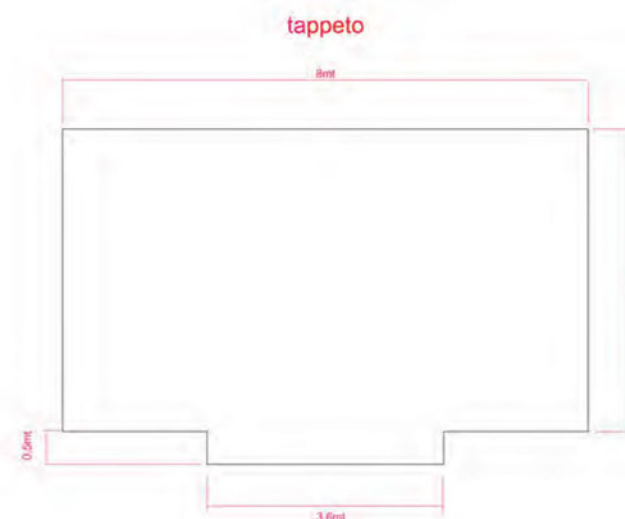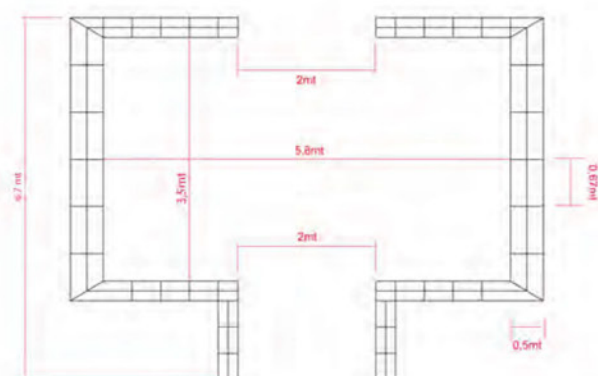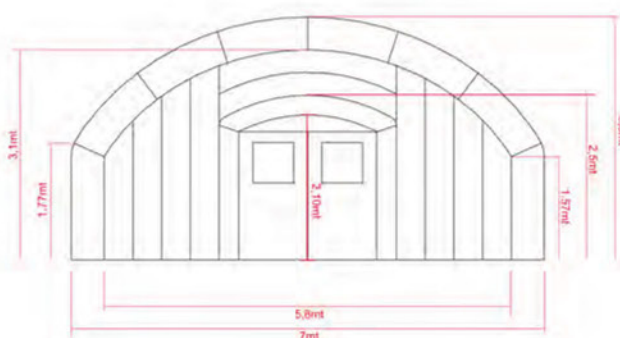

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATI FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 90 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE


OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE



NASO
EMERGENZA



Vista 3D e Fronte

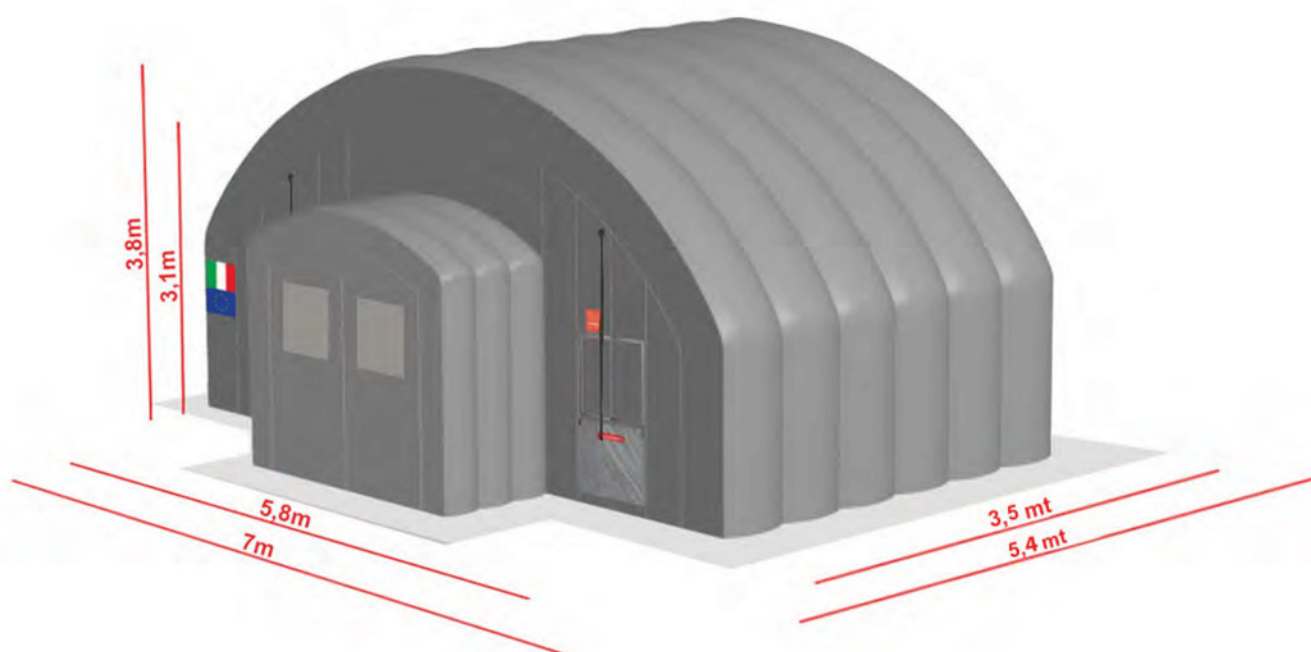




NASO
EMERGENZA

Spaccati Assonometrici

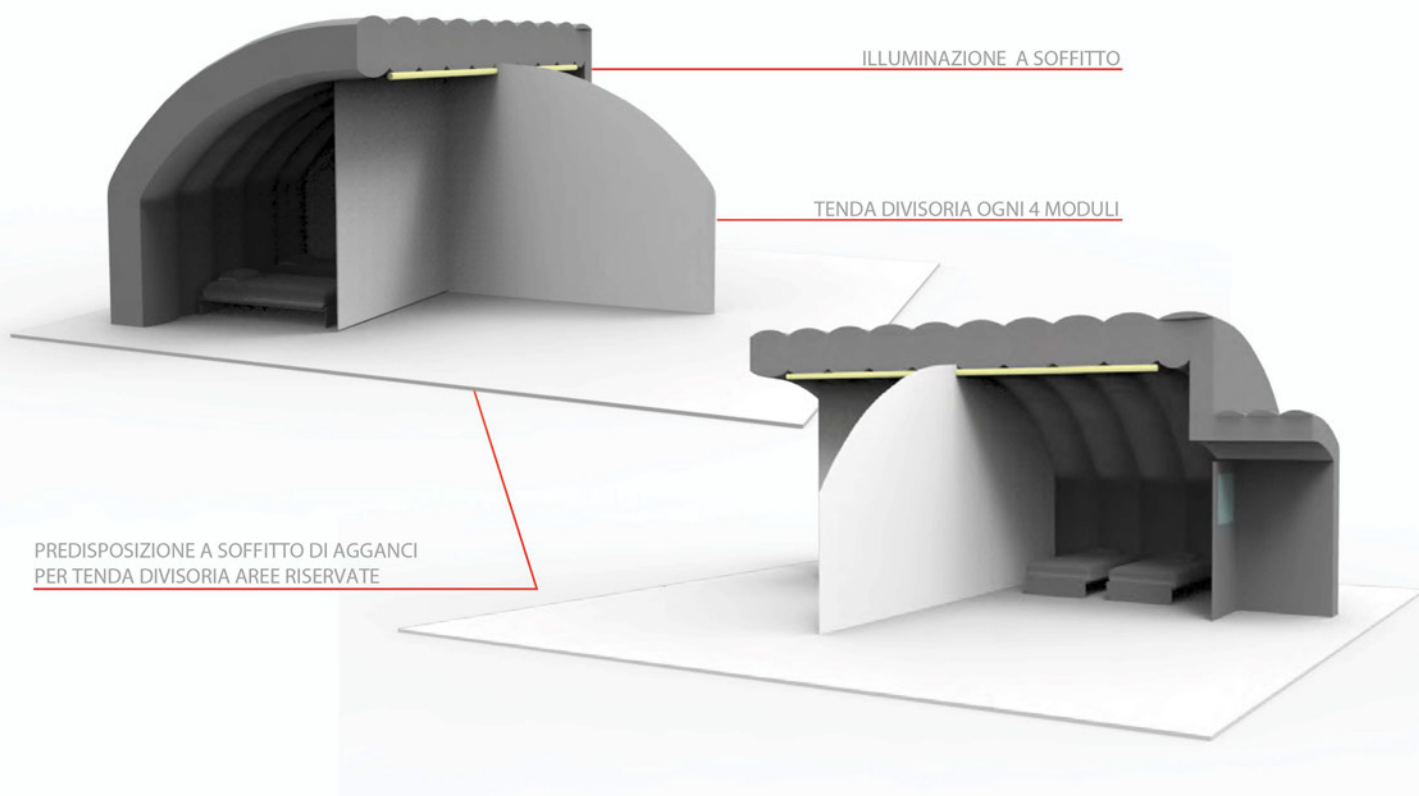
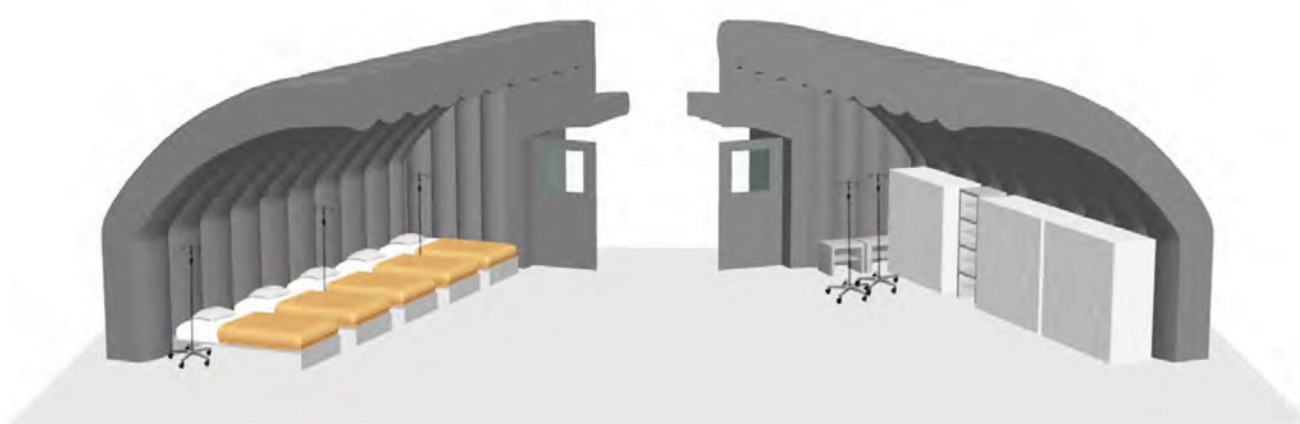


N PREMIUM 27


Settore Emergenza

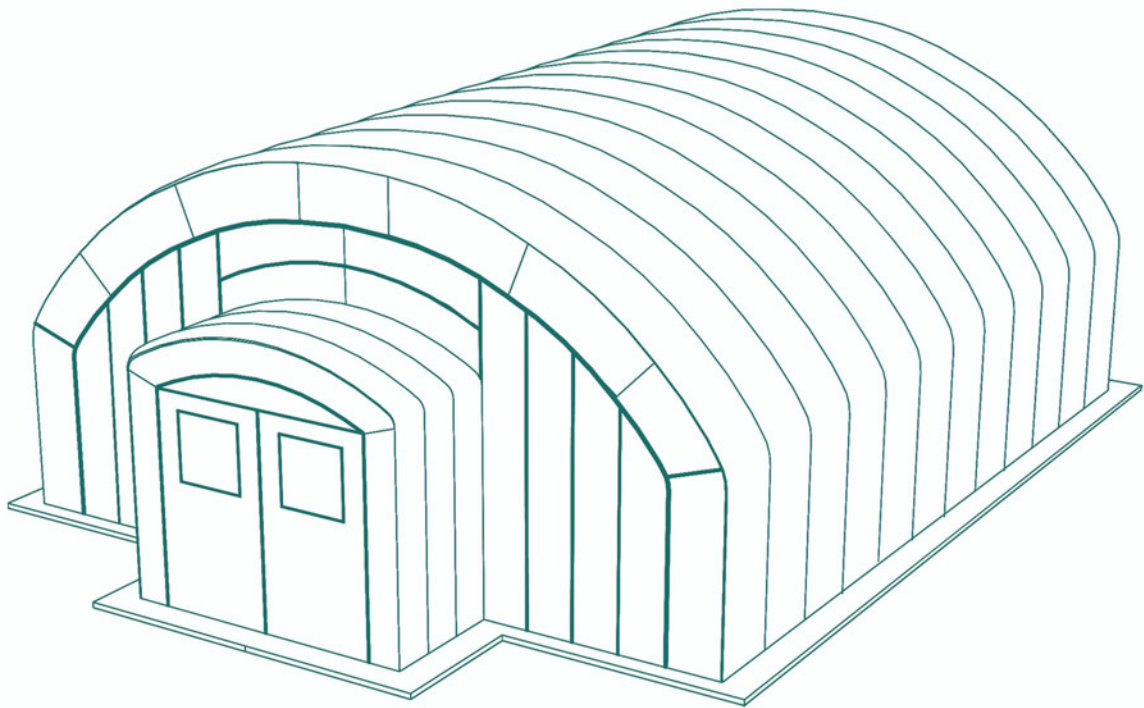

Scheda Tecnica

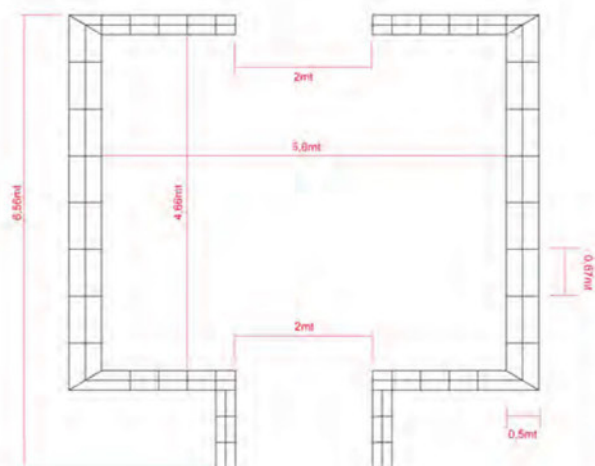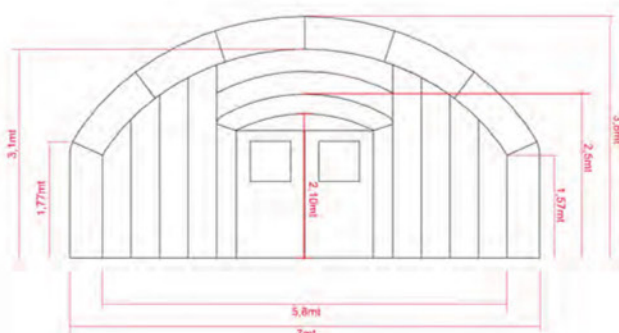

MISURE DA GONFIO
24 mq + TUNNEL ENTRATA 3 mq

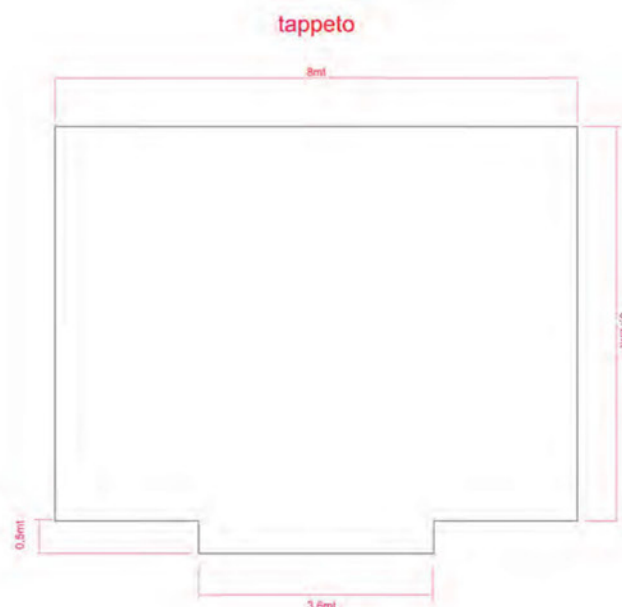

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATA FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 90 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE


OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE



NASO
EMERGENZA



Vista 3D e Fronte

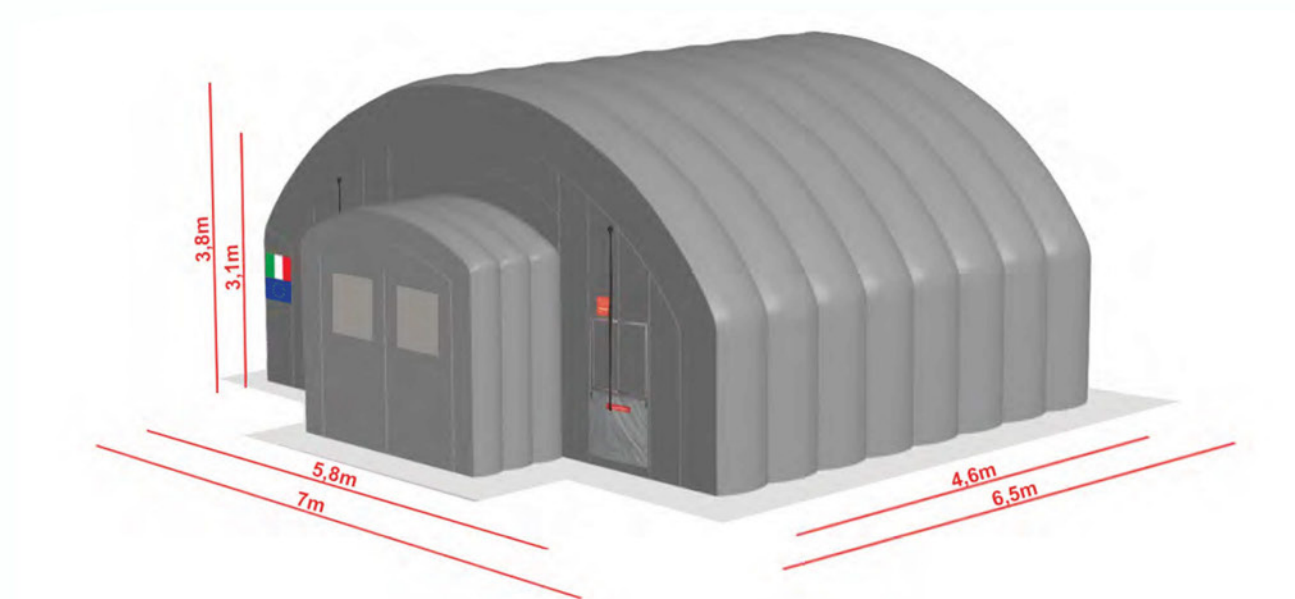




NASO
EMERGENZA

Spaccati Assonometrici

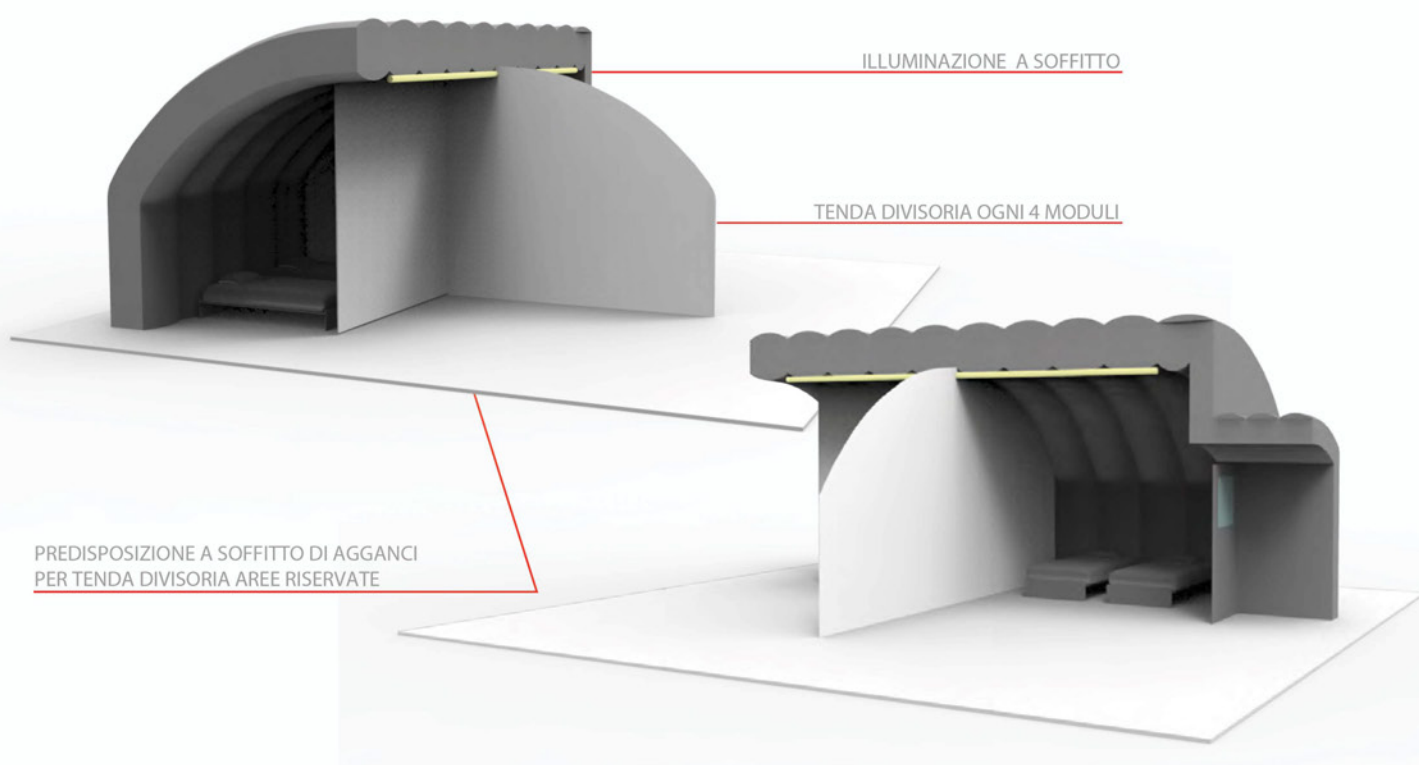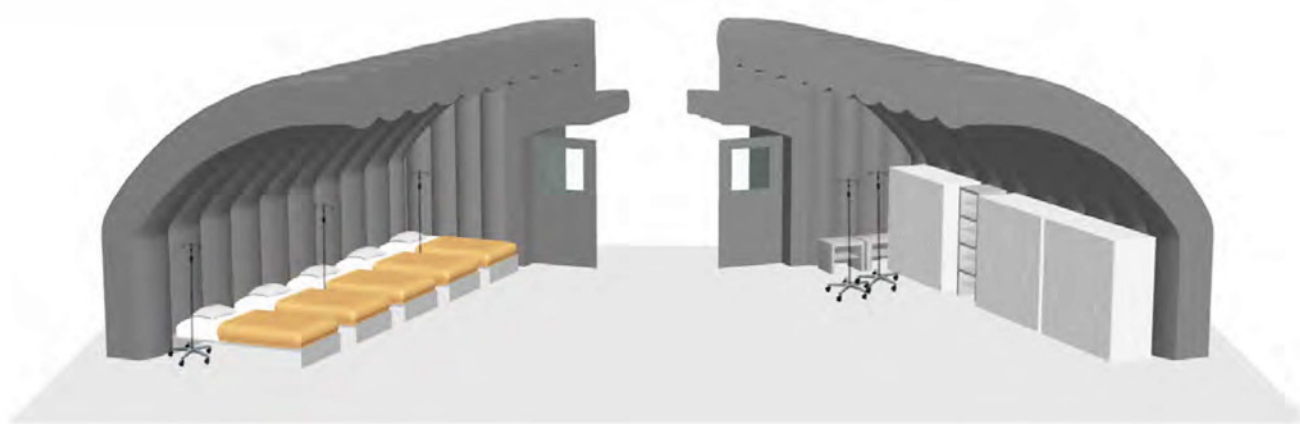


N PREMIUM 35


Settore Emergenza

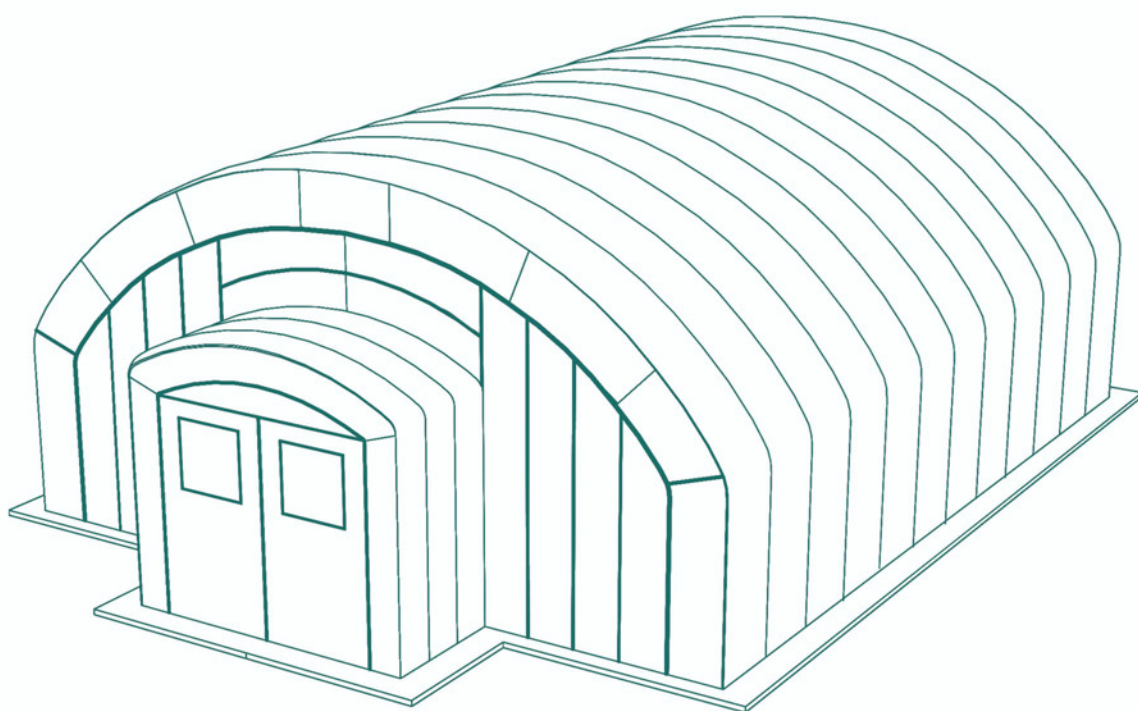

Scheda Tecnica

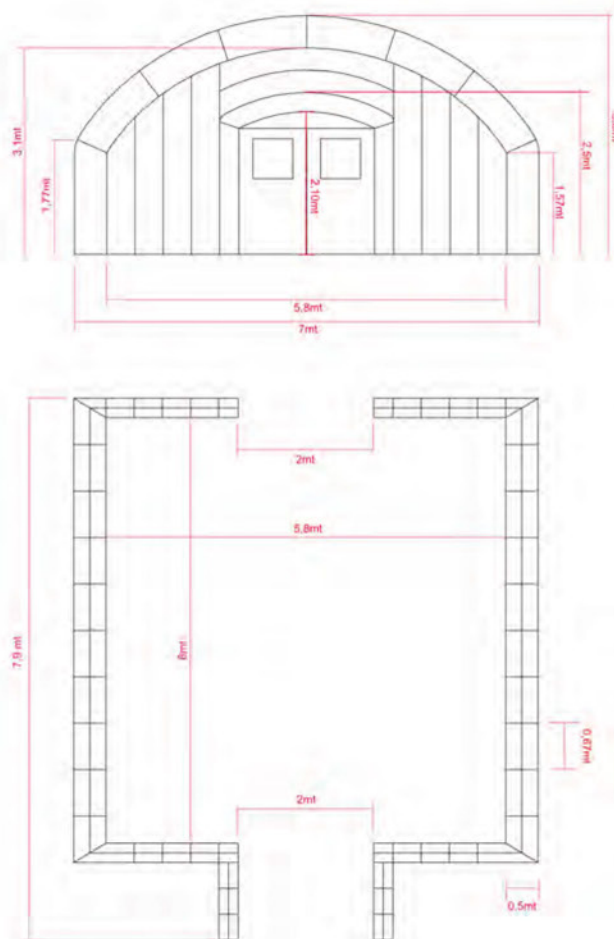

MISURE DA GONFIO
34,8 mq + TUNNEL ENTRATA 3 mq

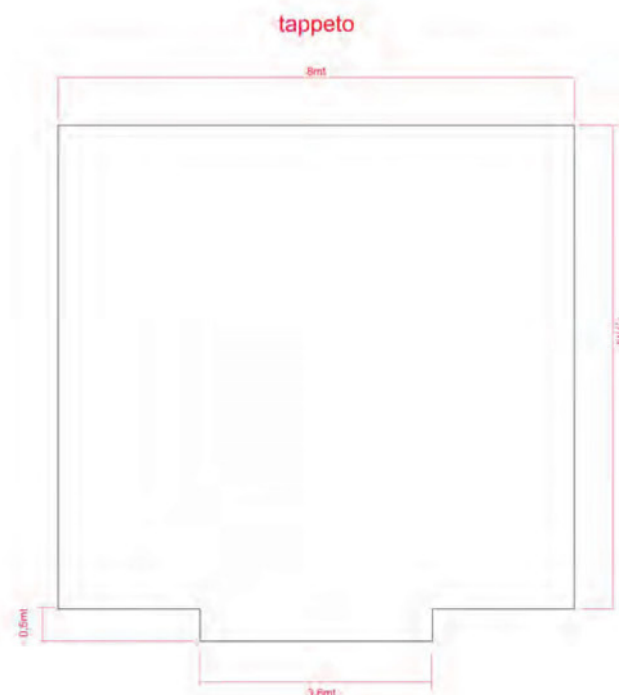

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATA FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 120 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE


OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE





NASO
EMERGENZA

Vista 3D e Fronte

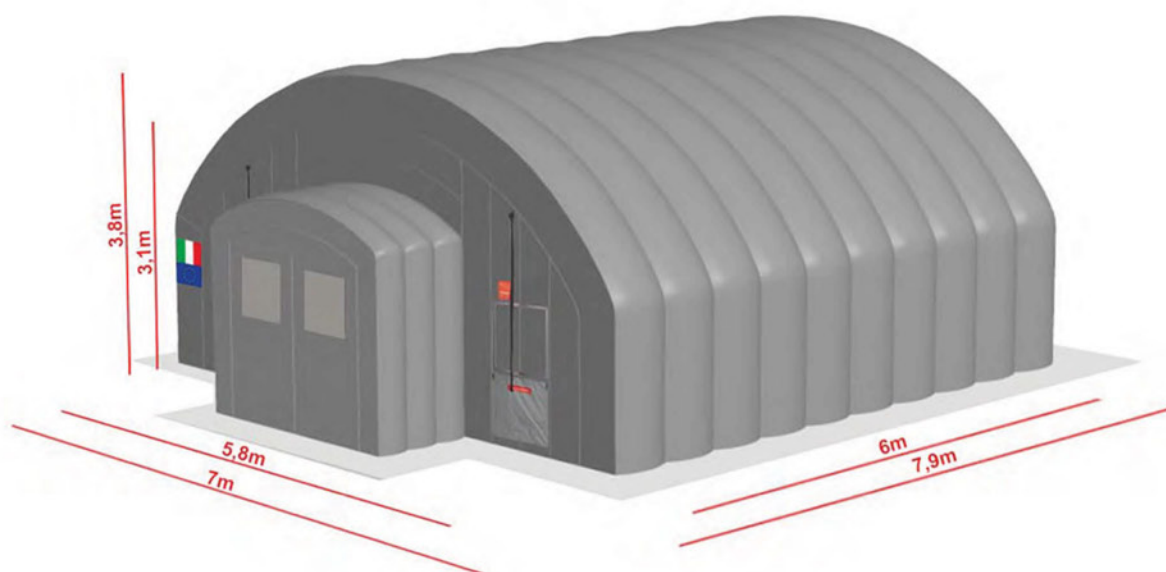


Spaccati Assonometrici

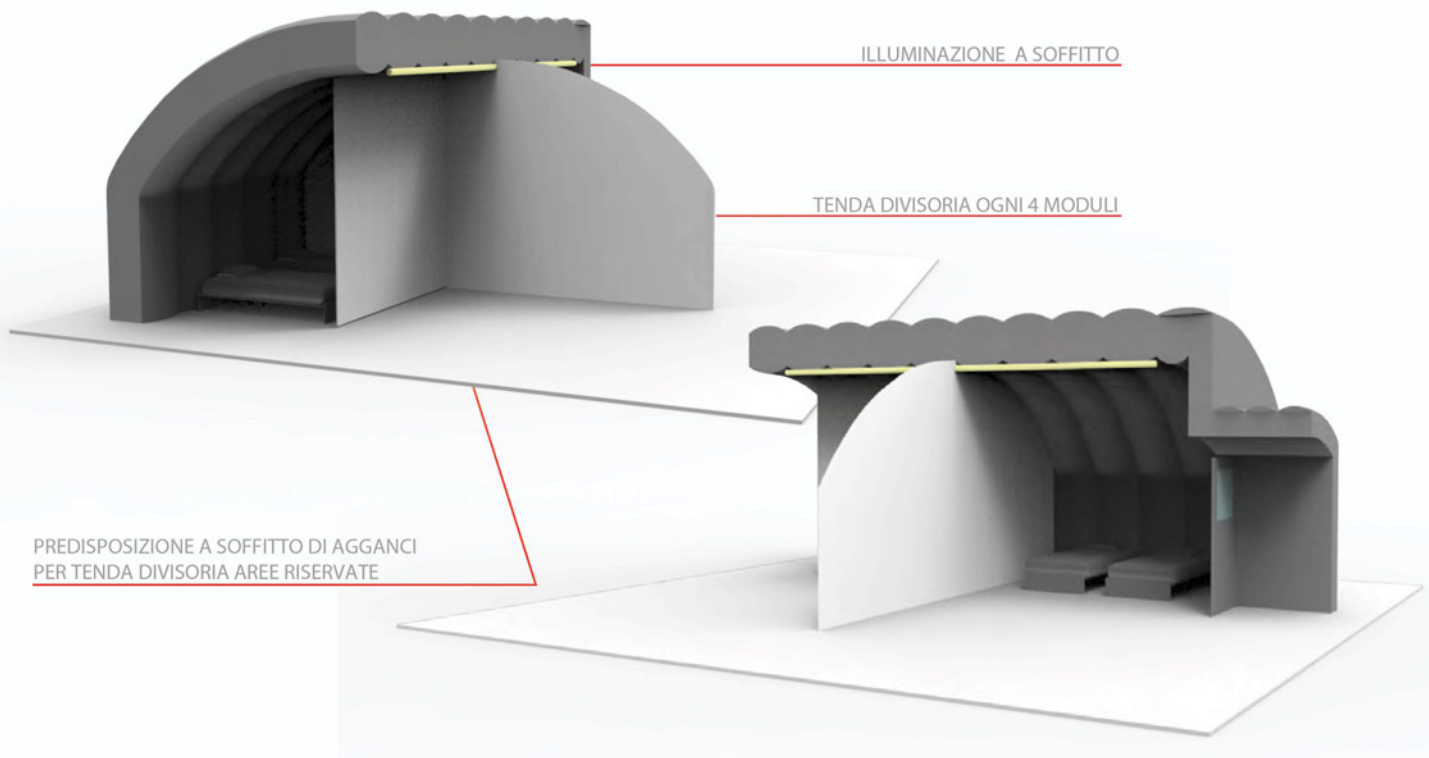
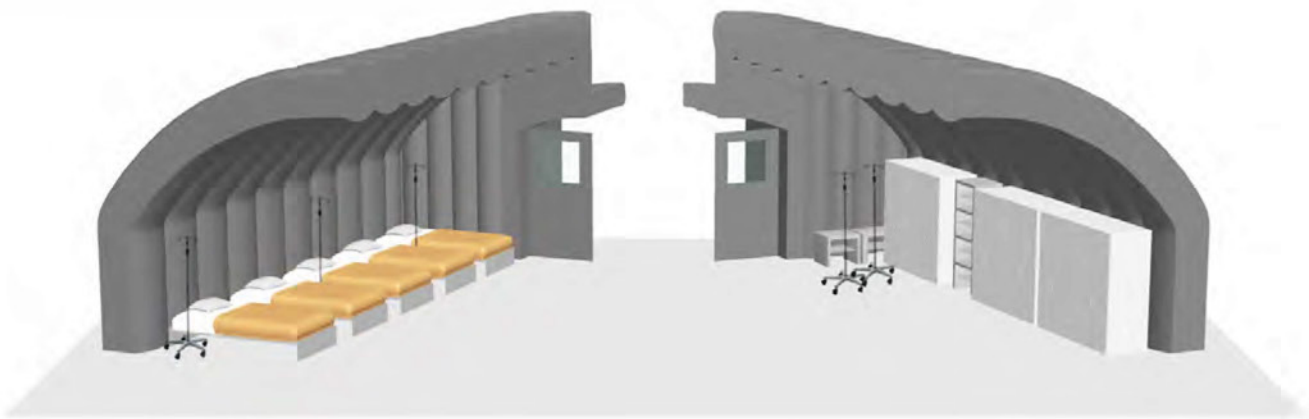


N PREMIUM 42

Settore Emergenza

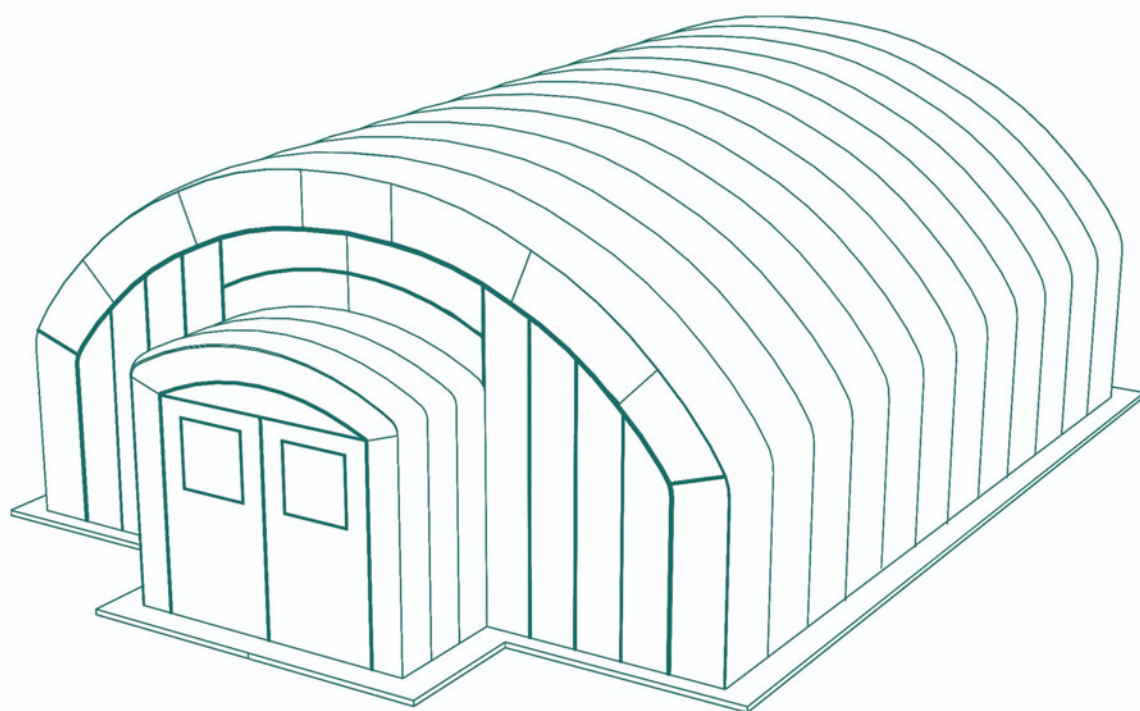


Scheda Tecnica

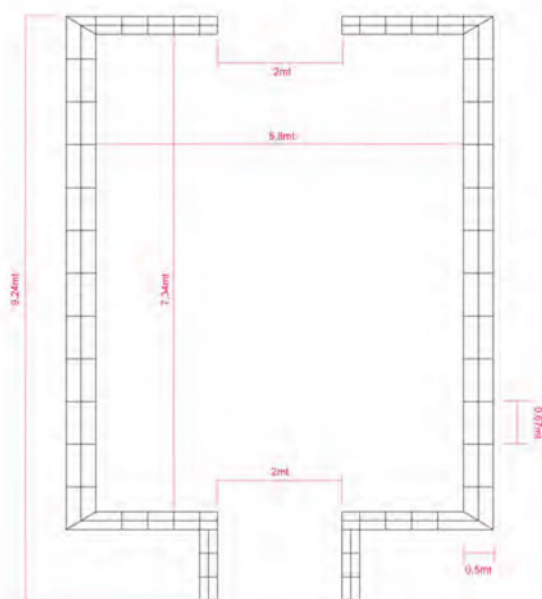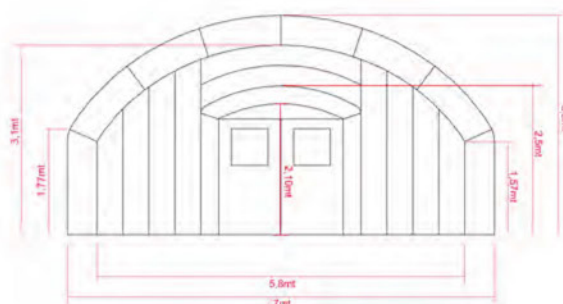

MISURE DA GONFIO

42,7 mq + TUNNEL ENTRATA 3 mq

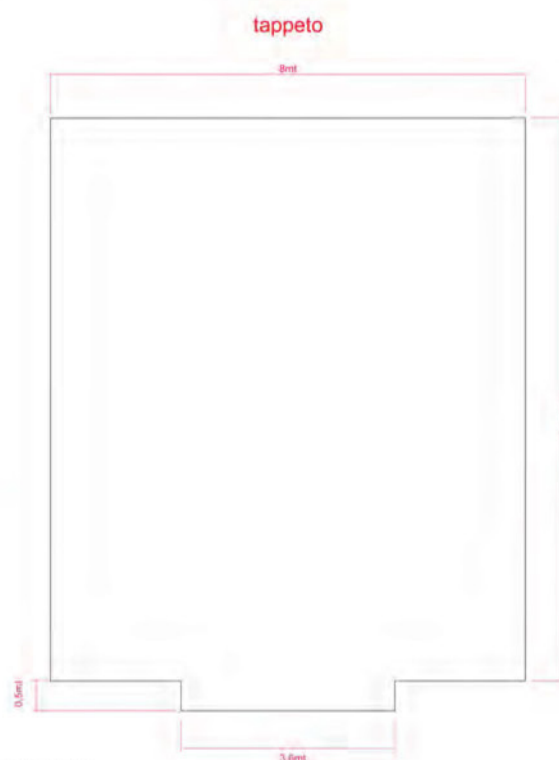

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATA FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 135 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE


OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE





NASO
EMERGENZA

Vista 3D e Fronte

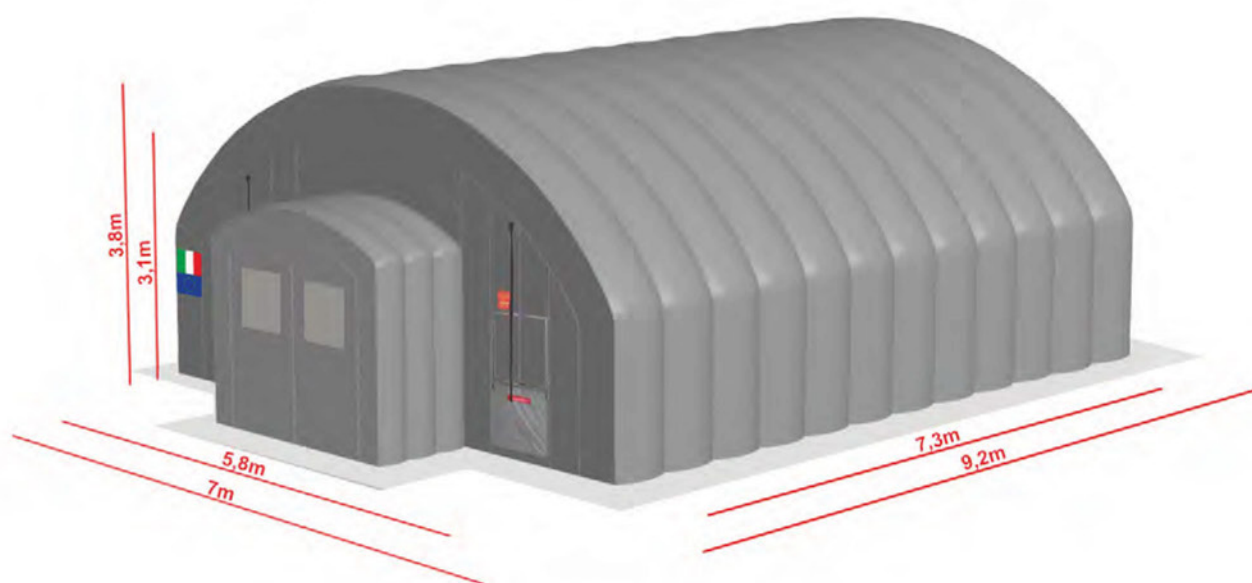

Spaccati Assonometrici

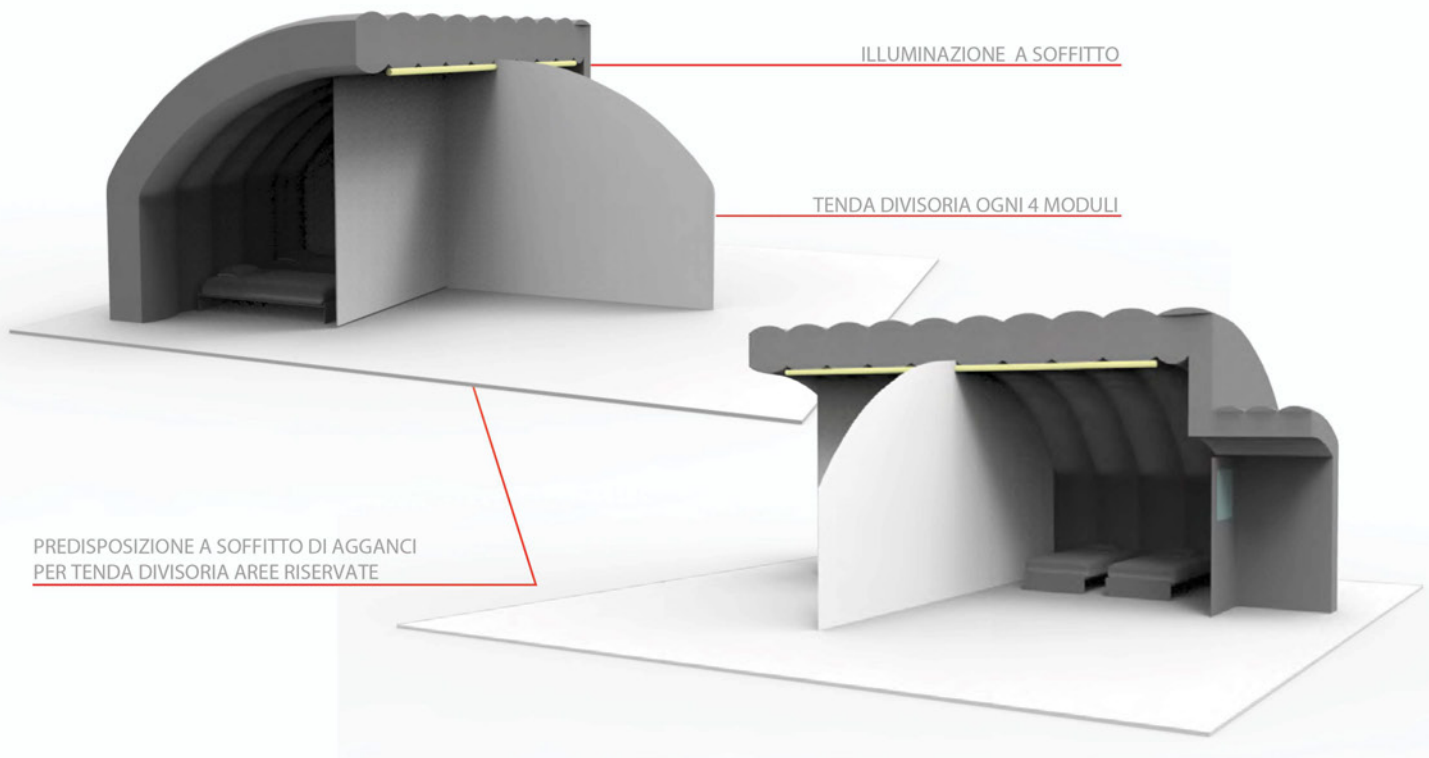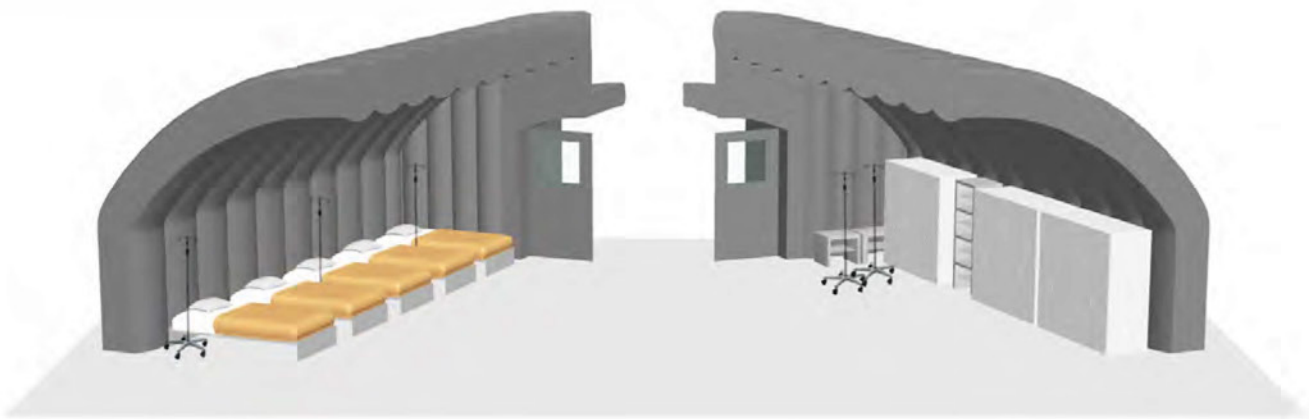





NASO
EMERGENZA

N PREMIUM 50


Settore Emergenza

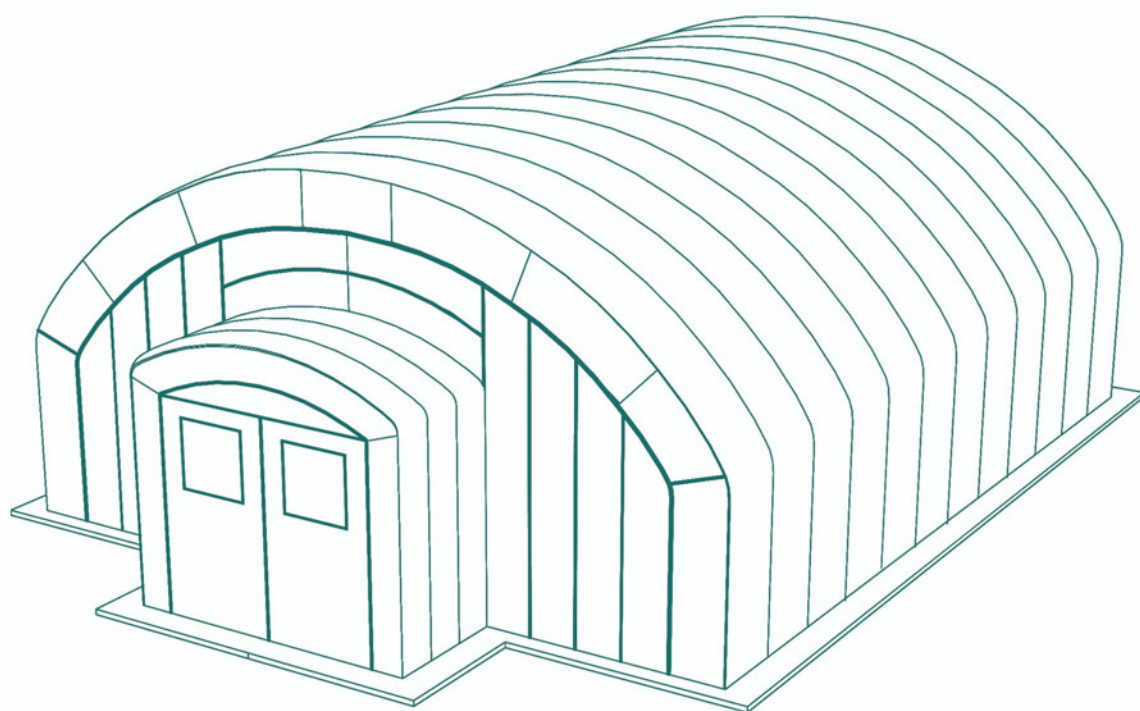

Scheda Tecnica

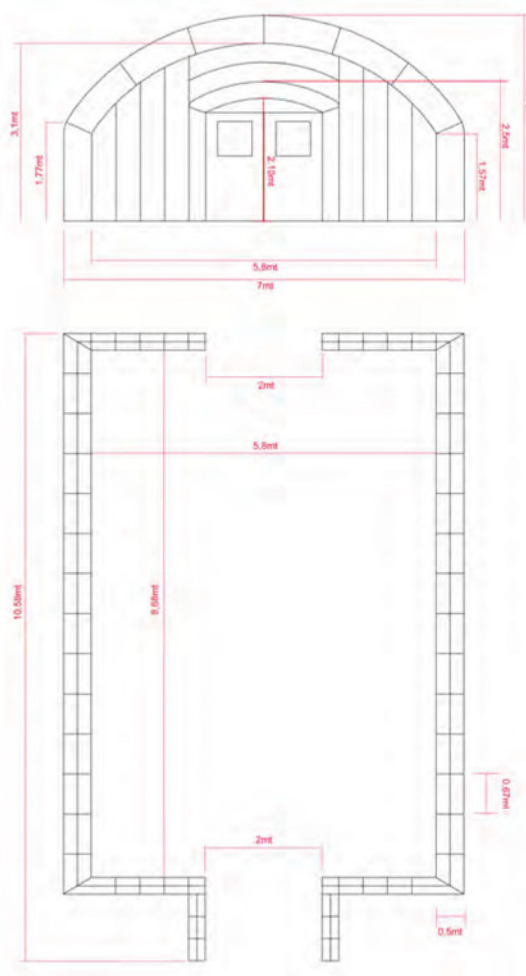

MISURE DA GONFIO
50,5 mq + TUNNEL ENTRATA 3 mq

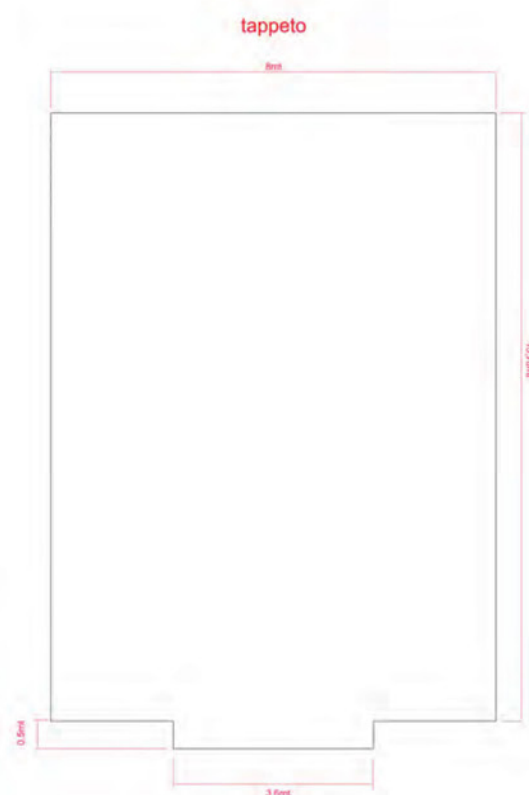

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATA FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 150 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE


OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE





NASO
EMERGENZA

Vista 3D e Fronte

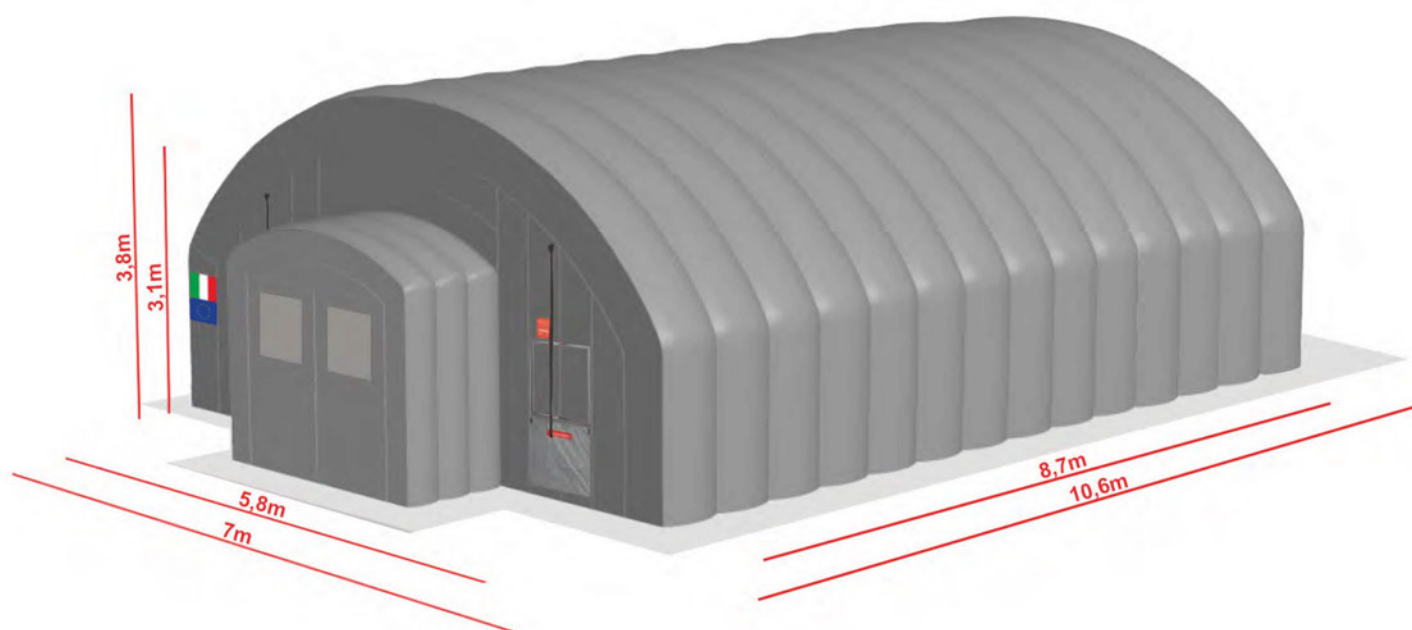


Spaccati Assonometrici

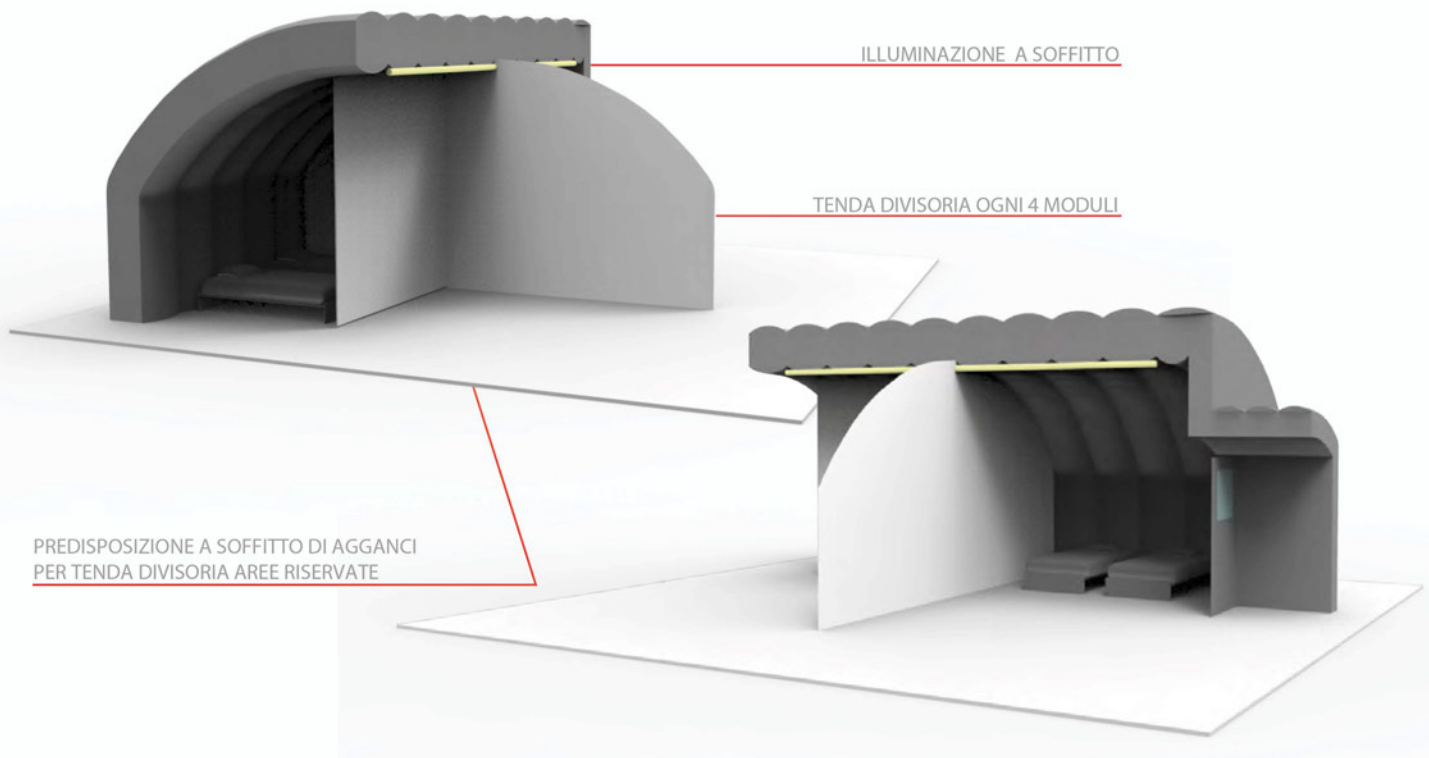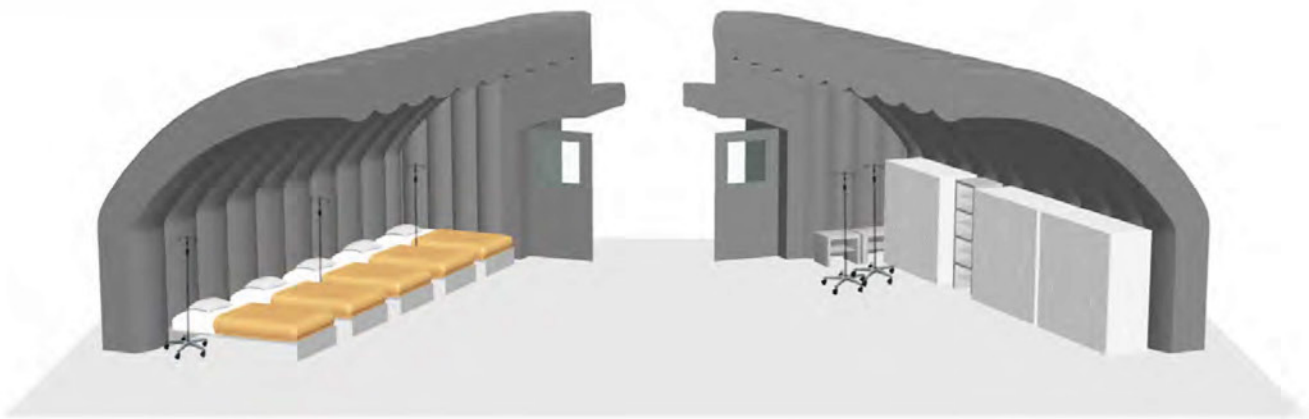


N PREMIUM 50 COLLEGAMENTO


Settore Emergenza

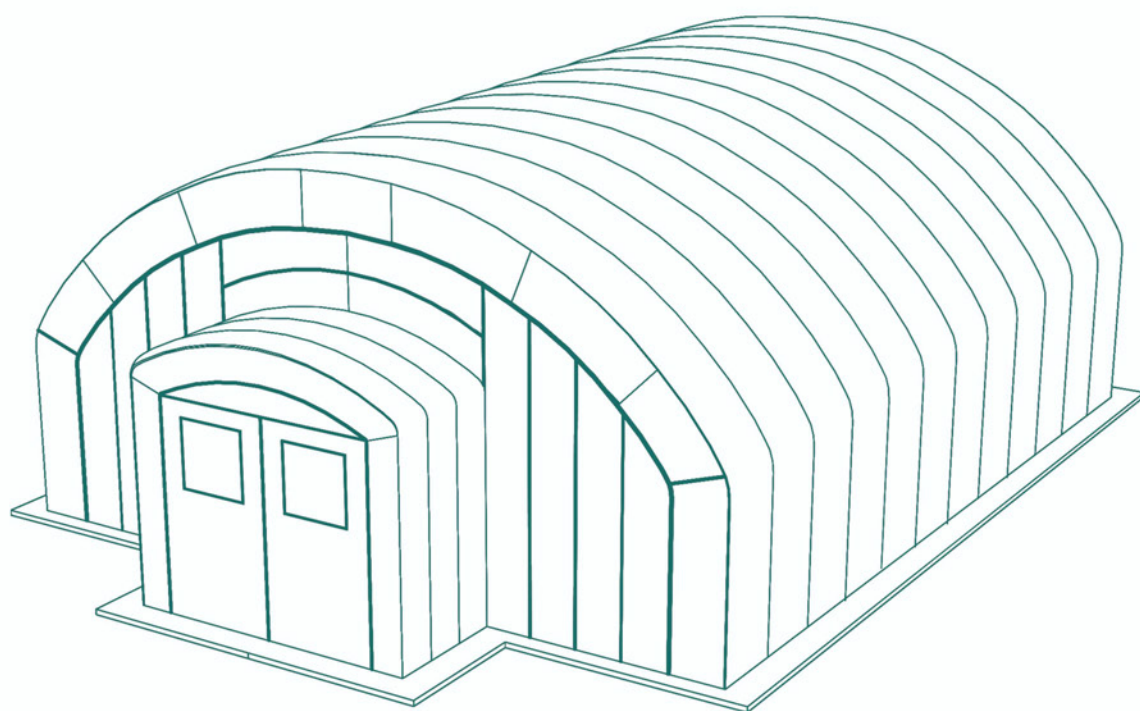

Scheda Tecnica

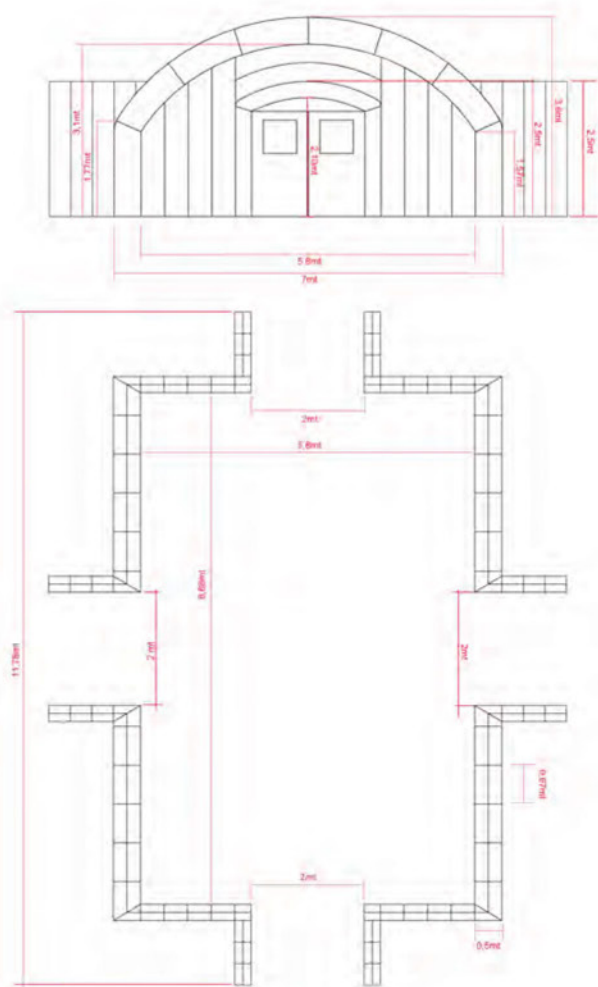

MISURE DA GONFIO
50,5 mq + TUNNEL ENTRATA 12 mq

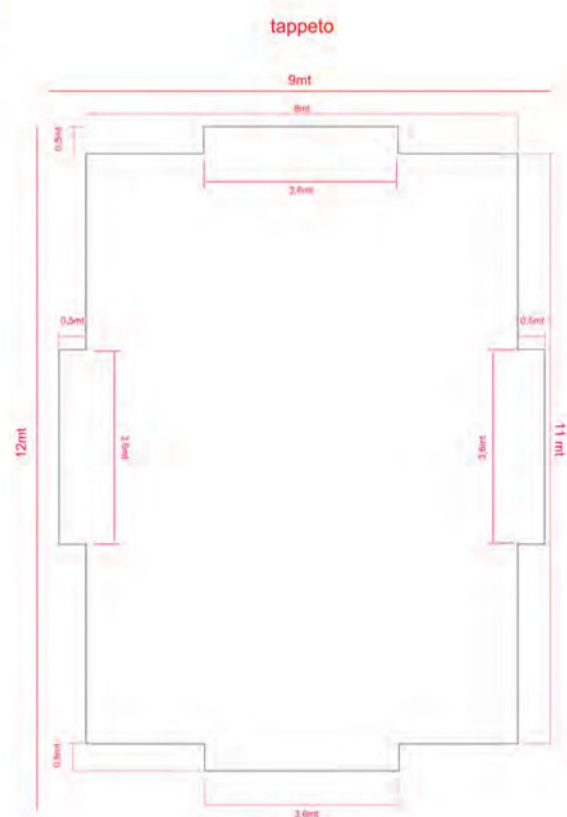

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATA FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 150 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE


OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE




NASO
EMERGENZA

Vista 3D e Fronte

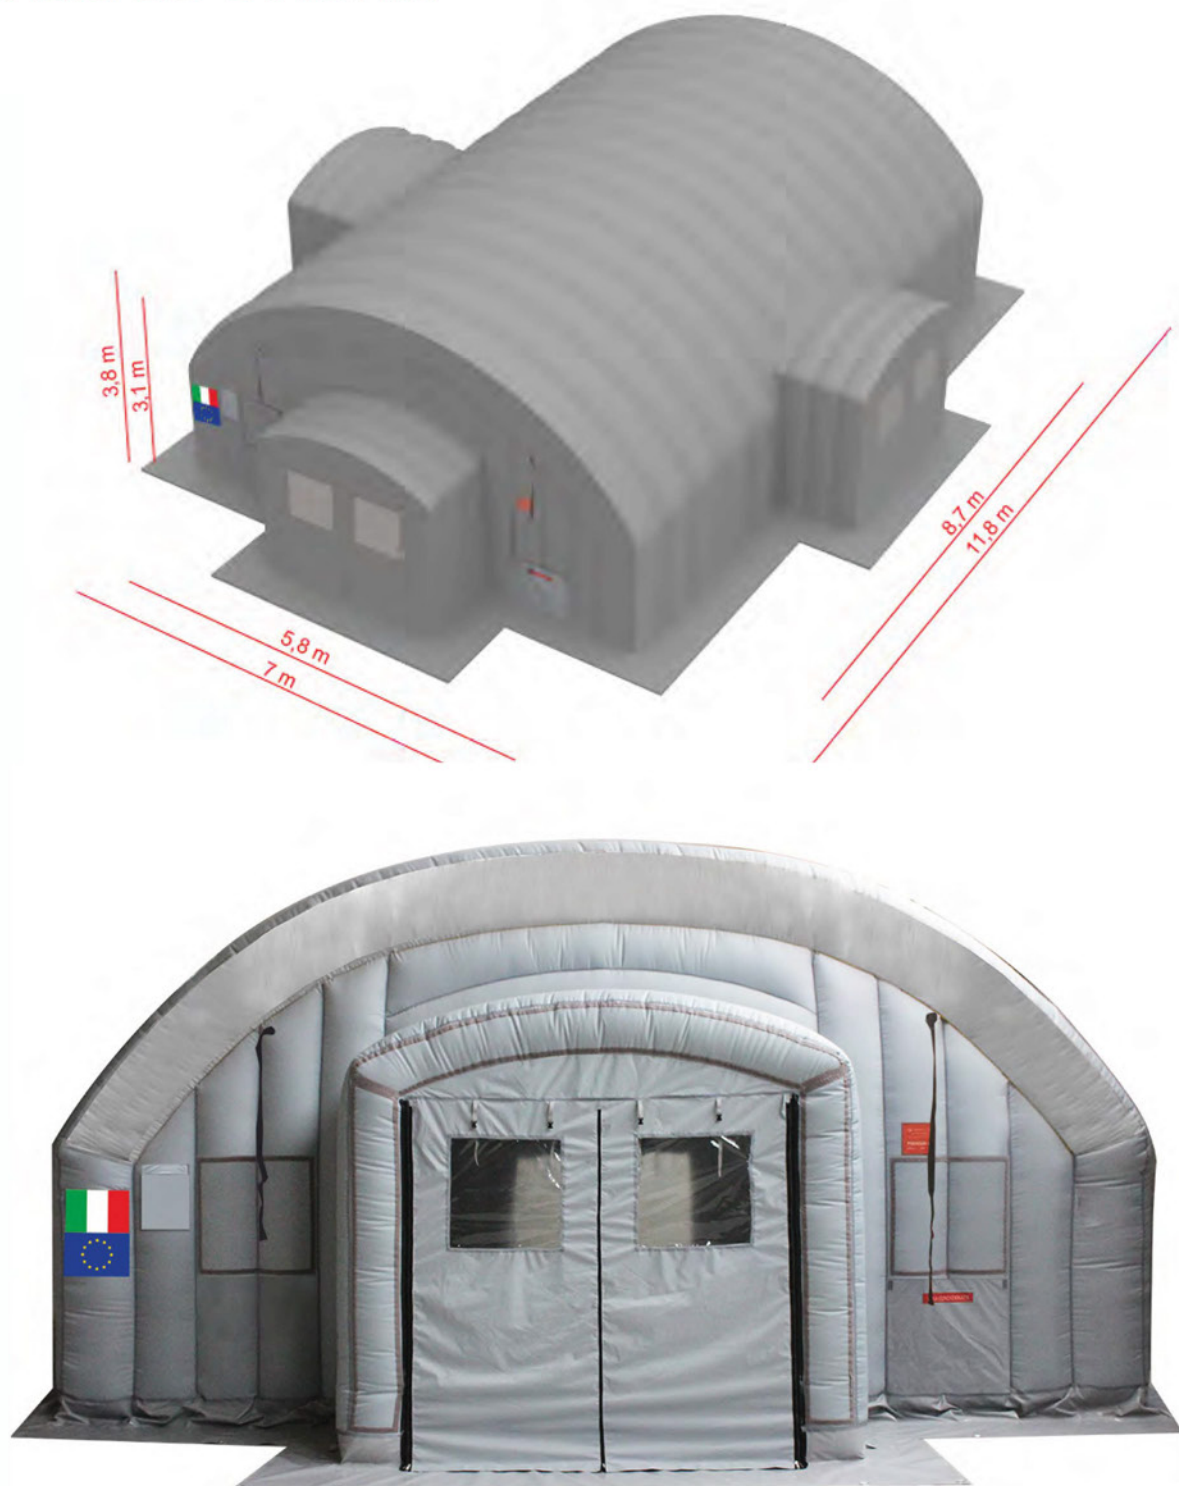

Spaccati Assonometrici

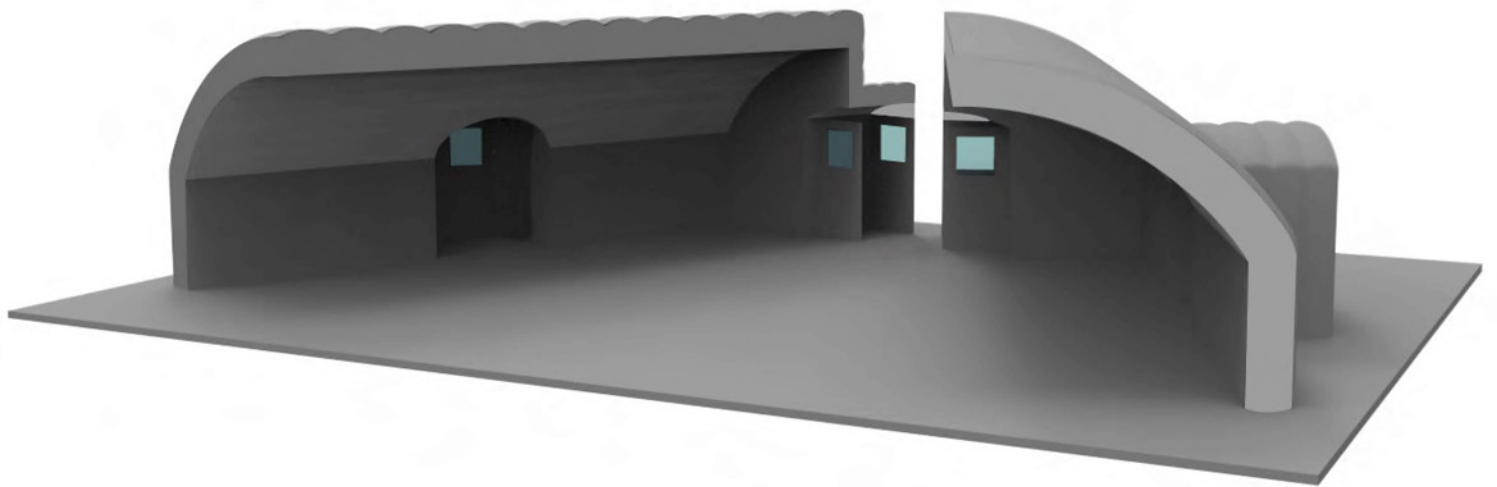





NASO
EMERGENZA

N PREMIUM 80

Settore Emergenza

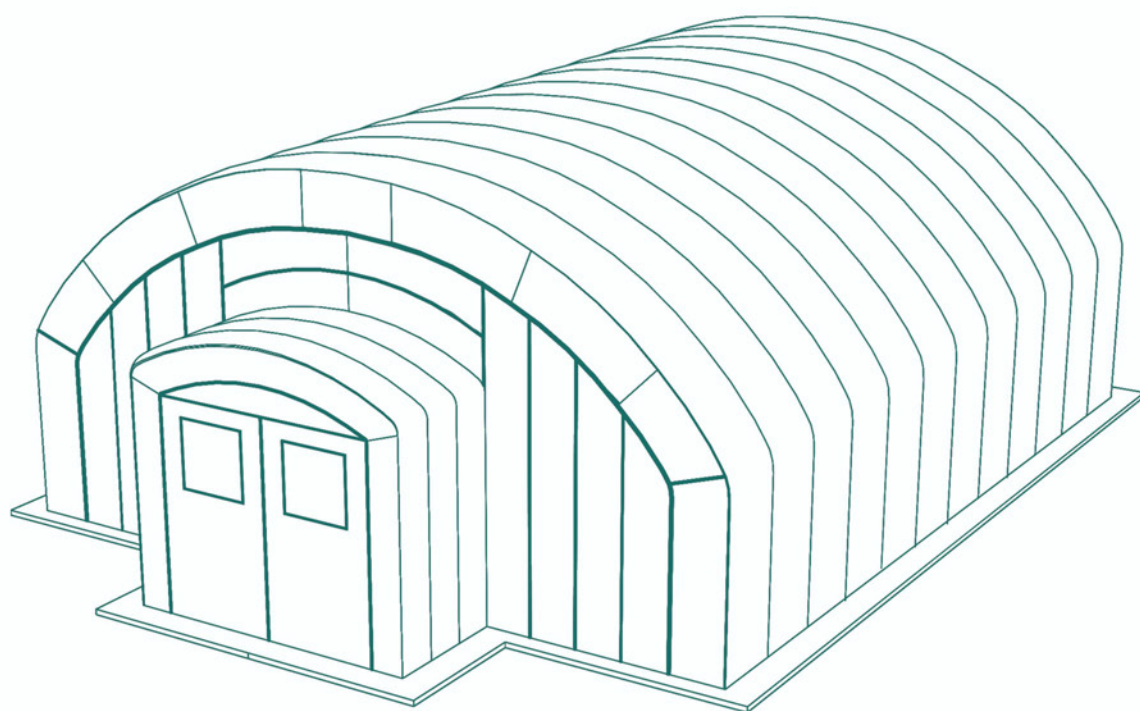


Scheda Tecnica

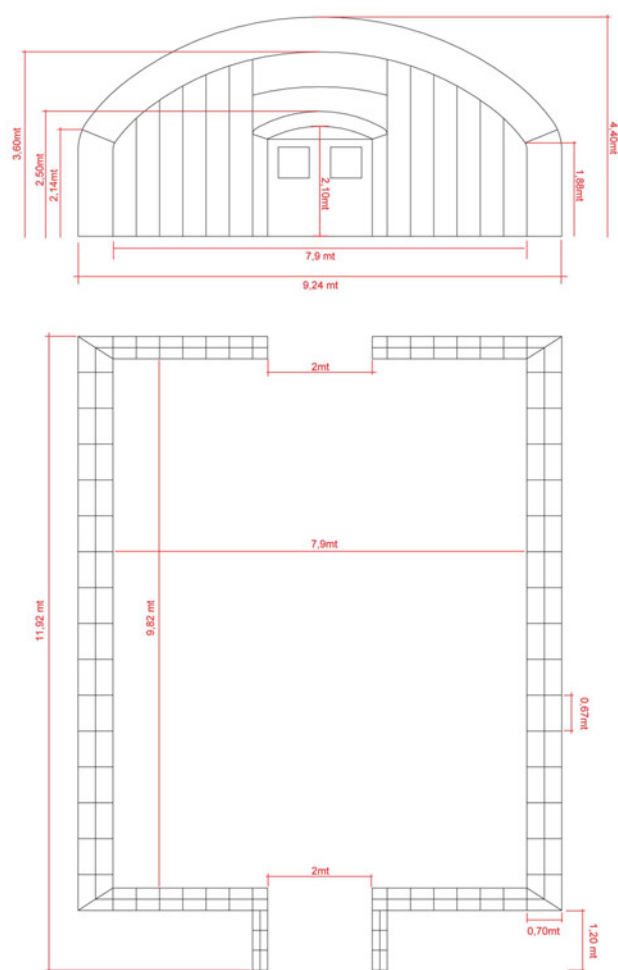

MISURE DA GONFIO
78 mq + TUNNEL ENTRATA 3 mq

tappeto

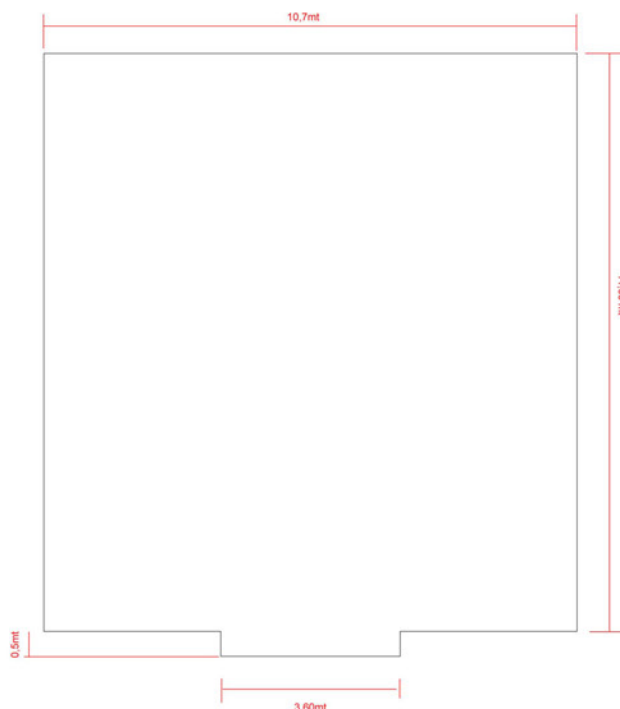


CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATA FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 185 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE



OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE

Vista 3D e Fronte

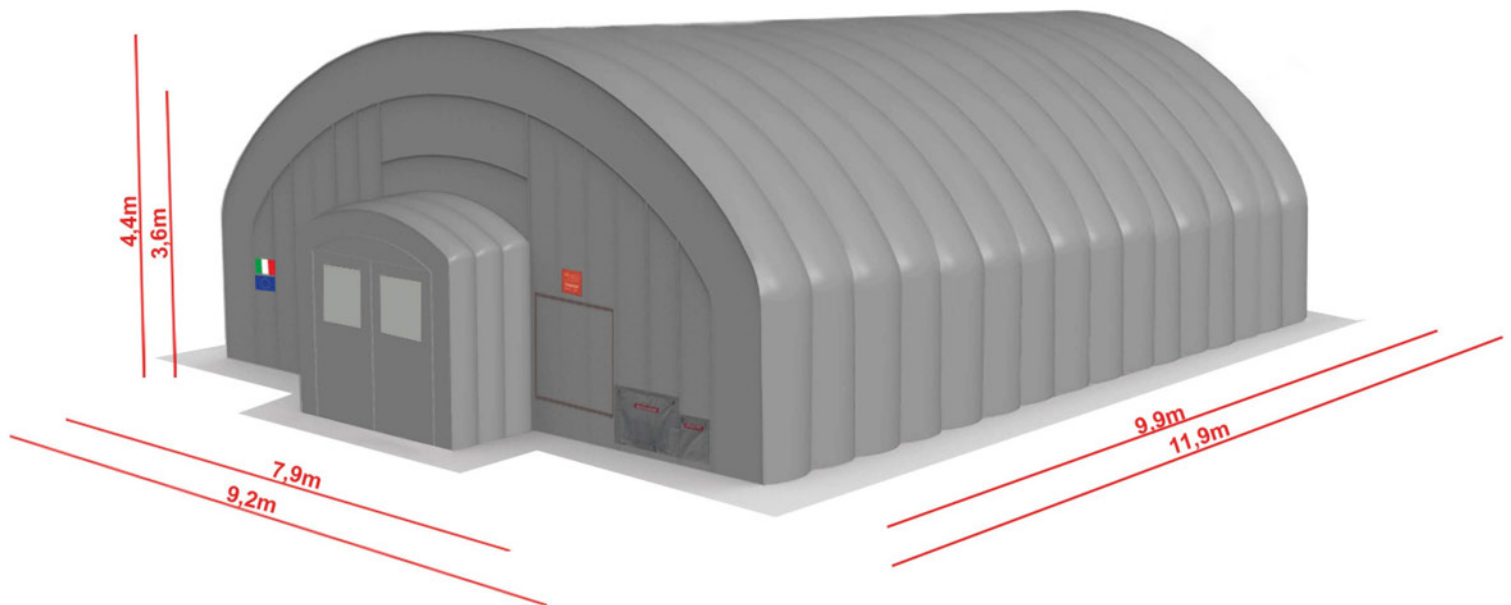

Spaccati Assonometrici

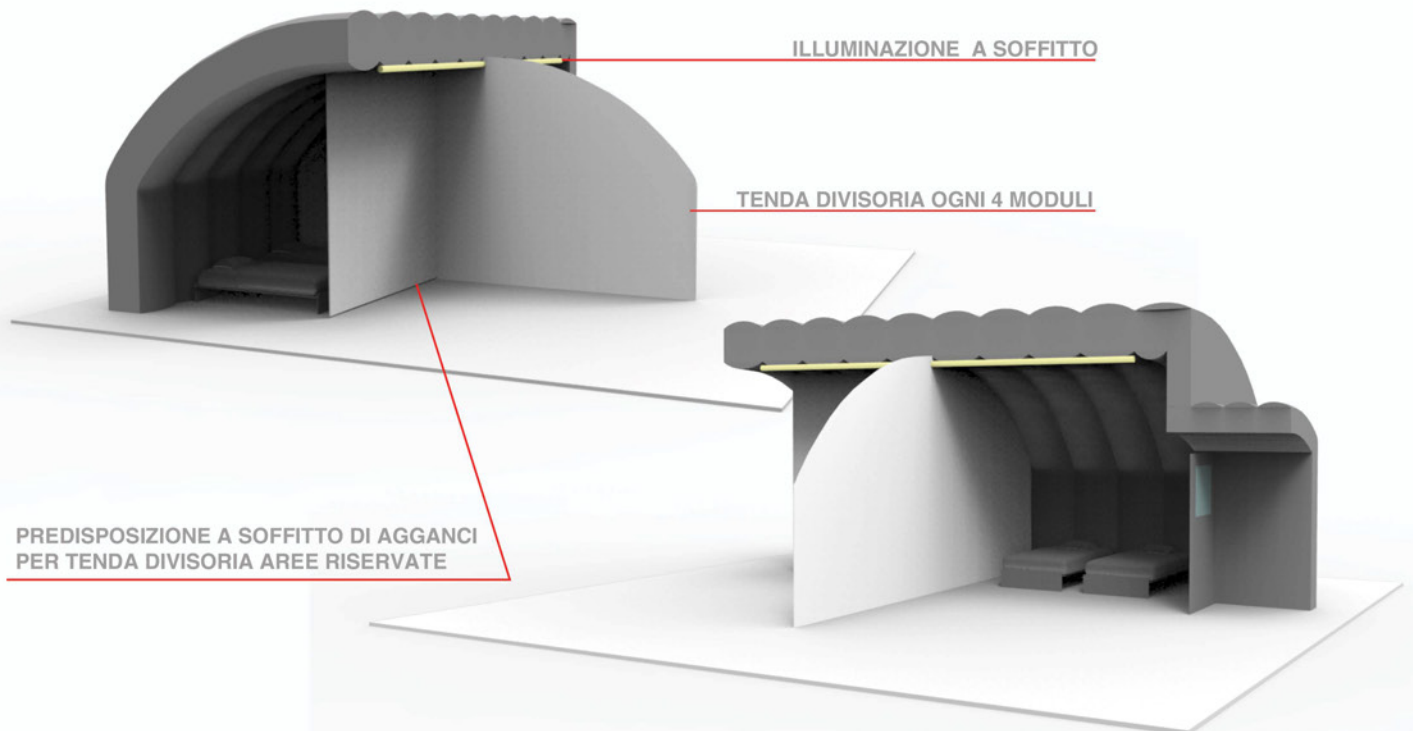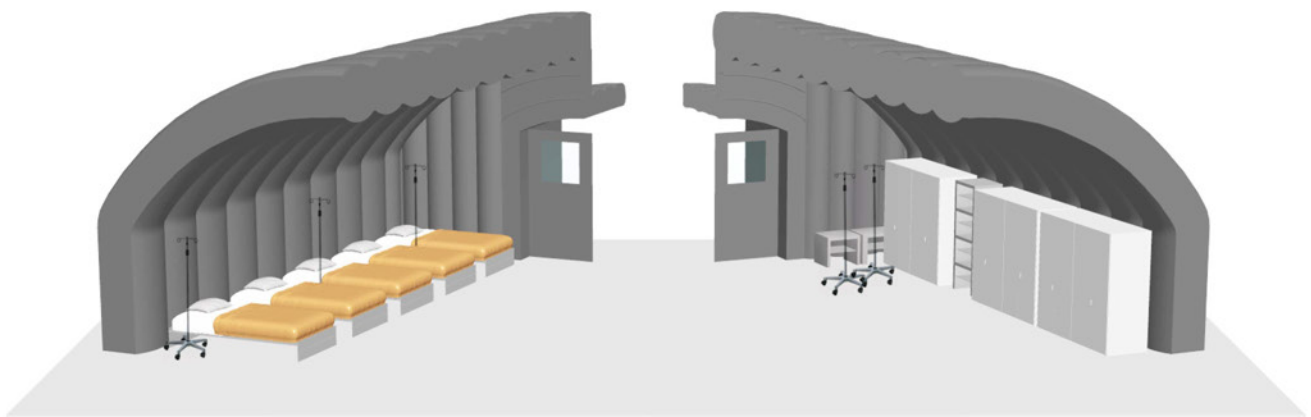





NASO
EMERGENZA

N PREMIUM 100

Settore Emergenza

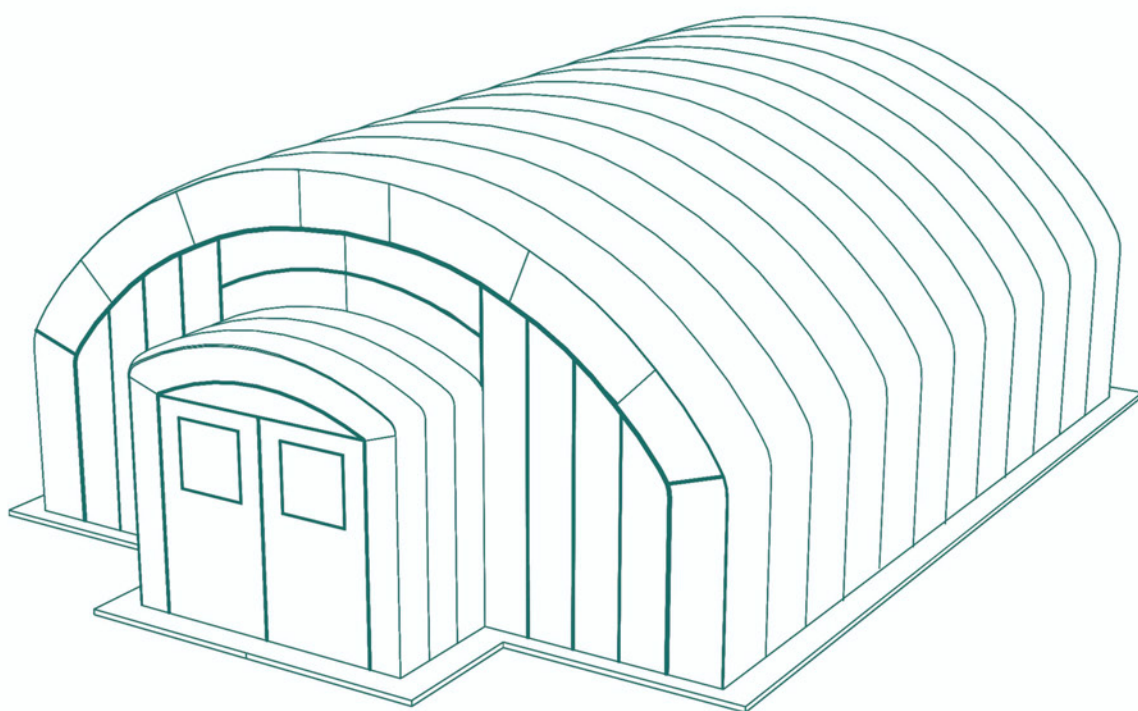


Scheda Tecnica

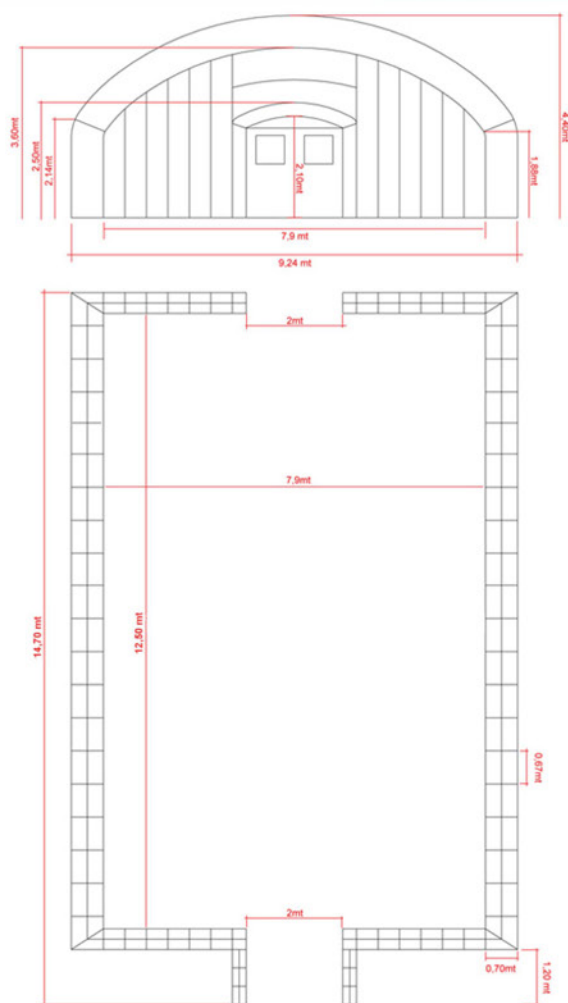

MISURE DA GONFIO
100 mq + TUNNEL ENTRATA 3 mq

tappeto

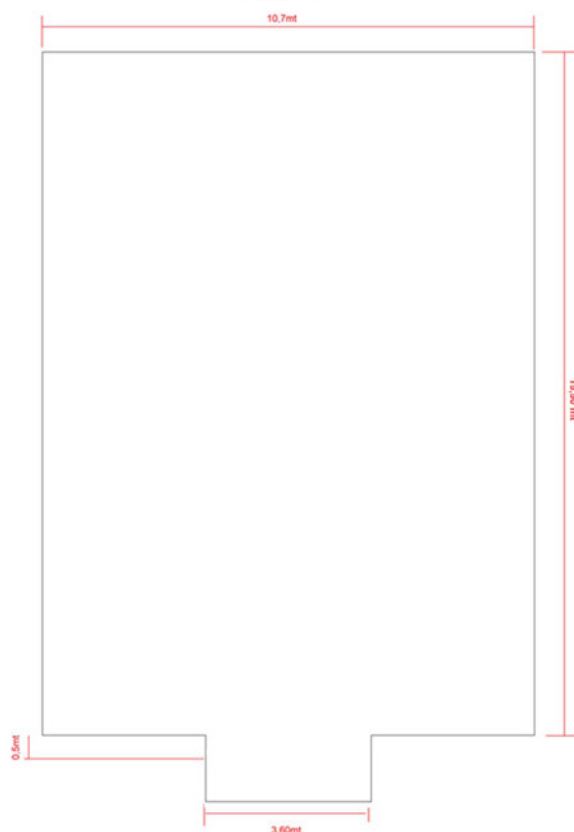


CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATA FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 185 KG CIRCA



OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE

Vista 3D e Fronte

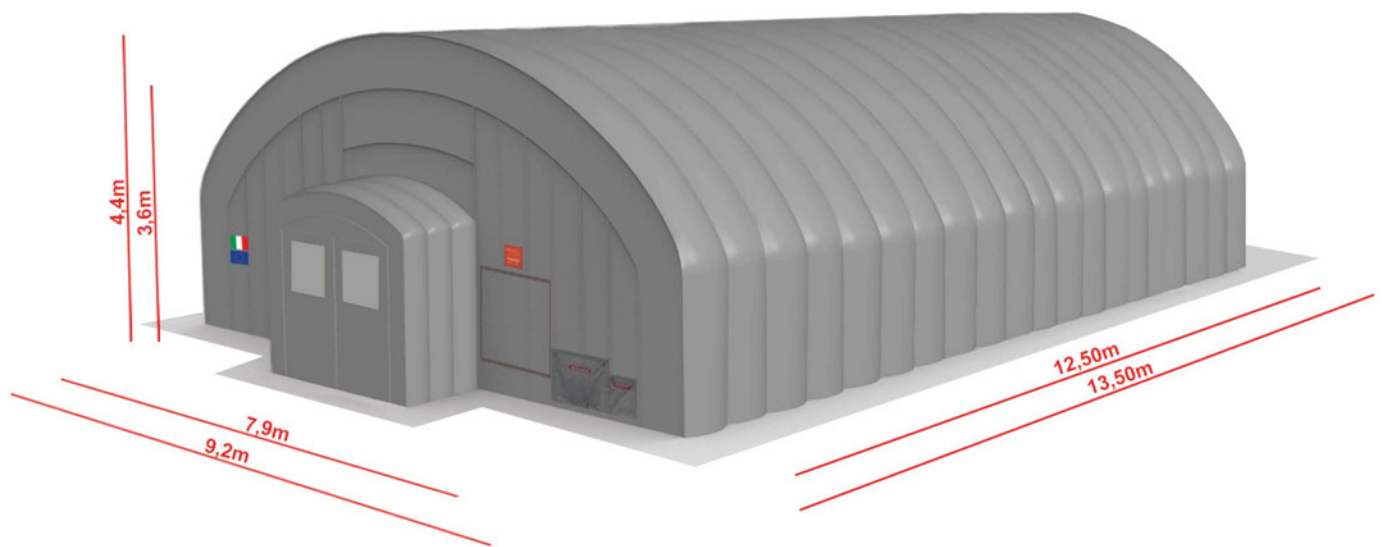


Spaccati Assonometrici

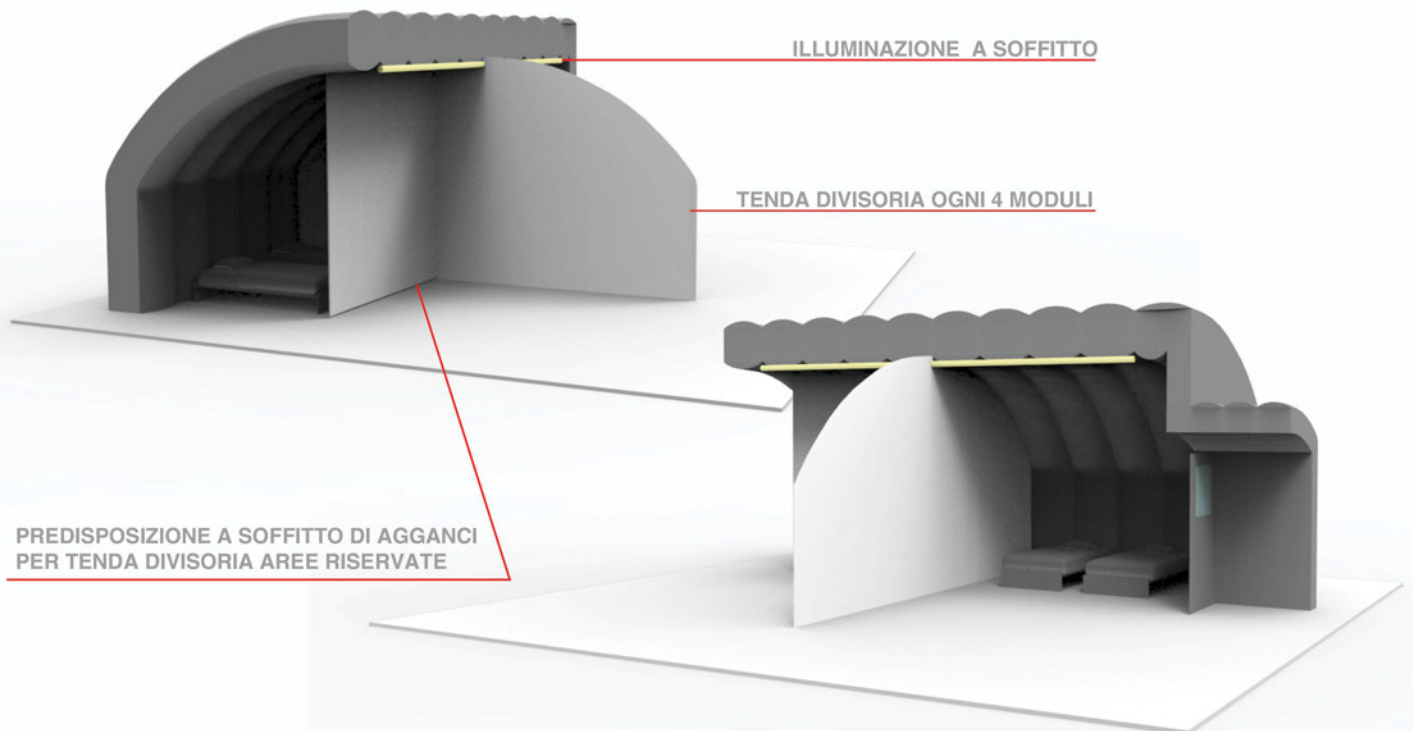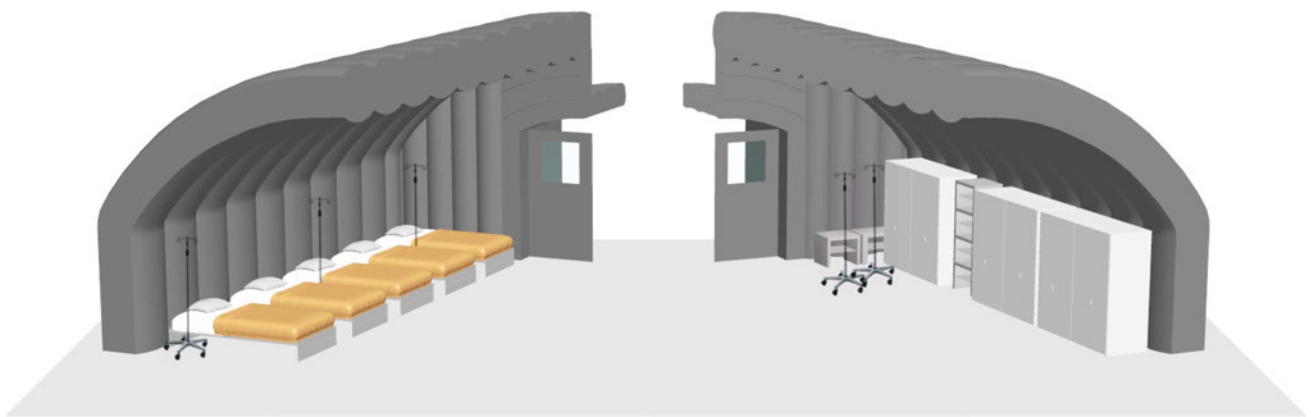


N PREMIUM 100 COLLEGAMENTO

Settore Emergenza

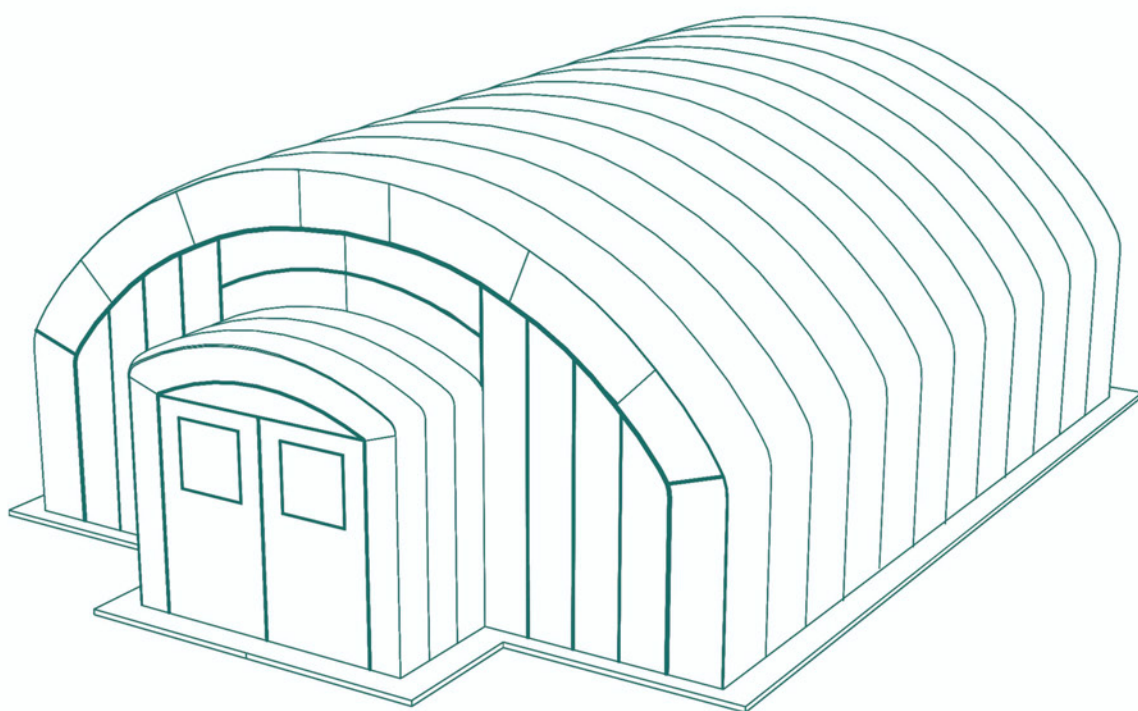

Scheda Tecnica

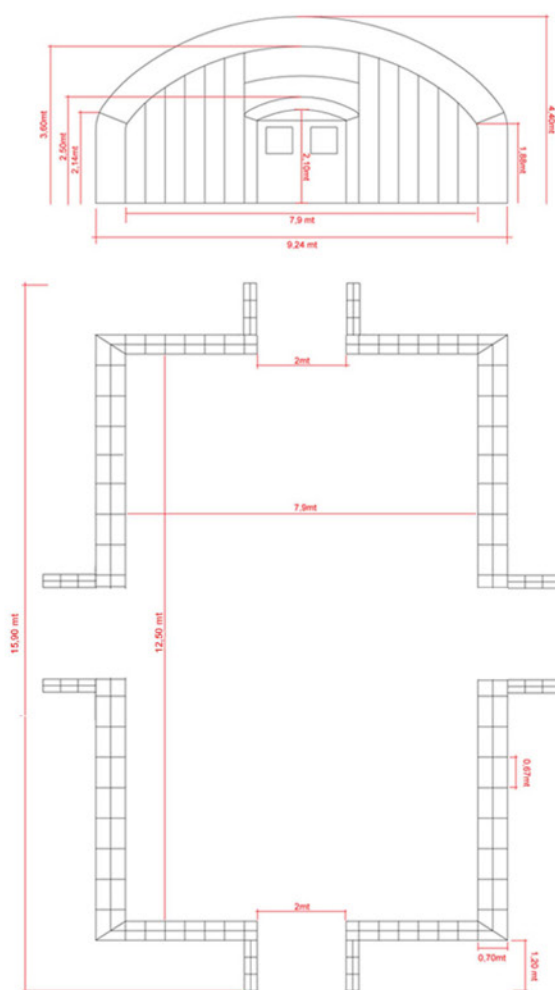

MISURE DA GONFIO

100 mq + TUNNEL ENTRATA 12 mq



CARATTERISTICHE TECNICHE


- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATI FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 185 KG CIRCA

OPTIONALS



- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE



Vista 3D e Fronte

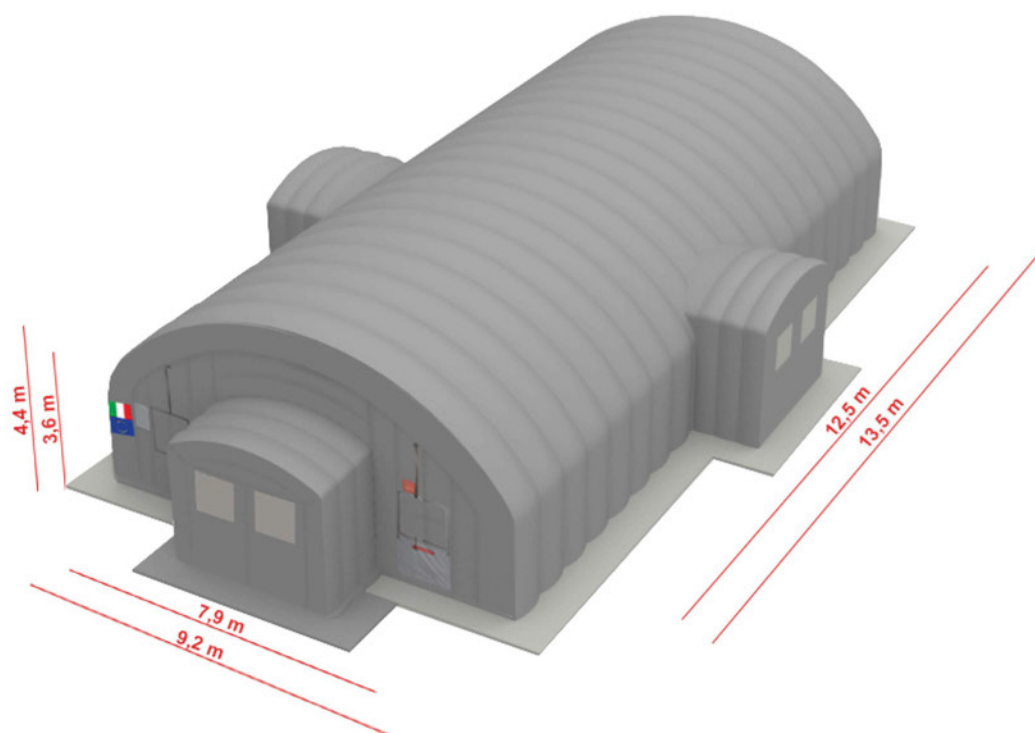


Spaccati Assonometrici

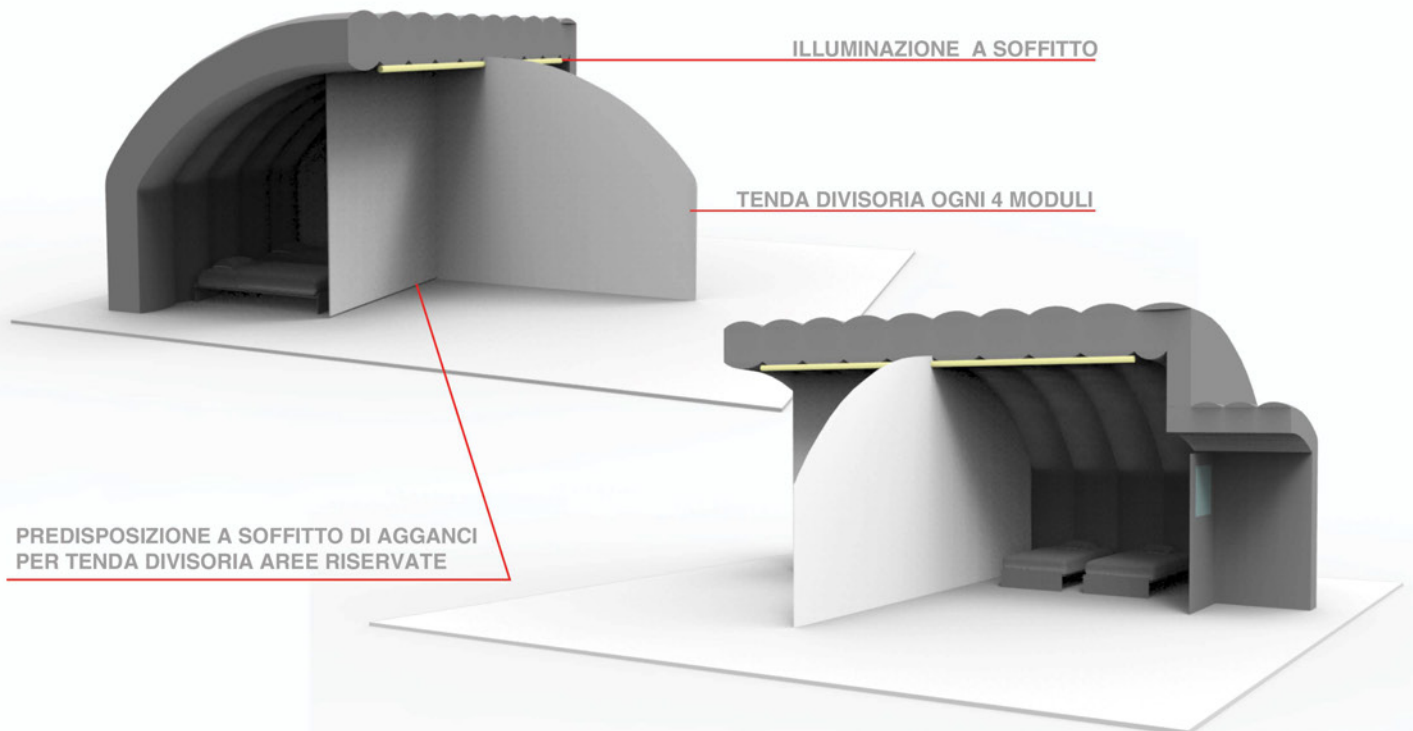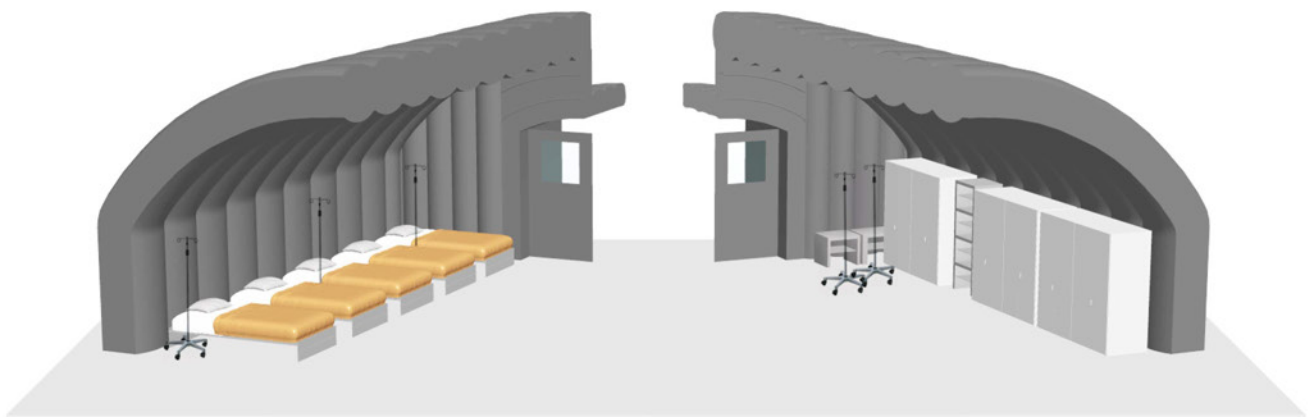


N PREMIUM 120


Settore Emergenza

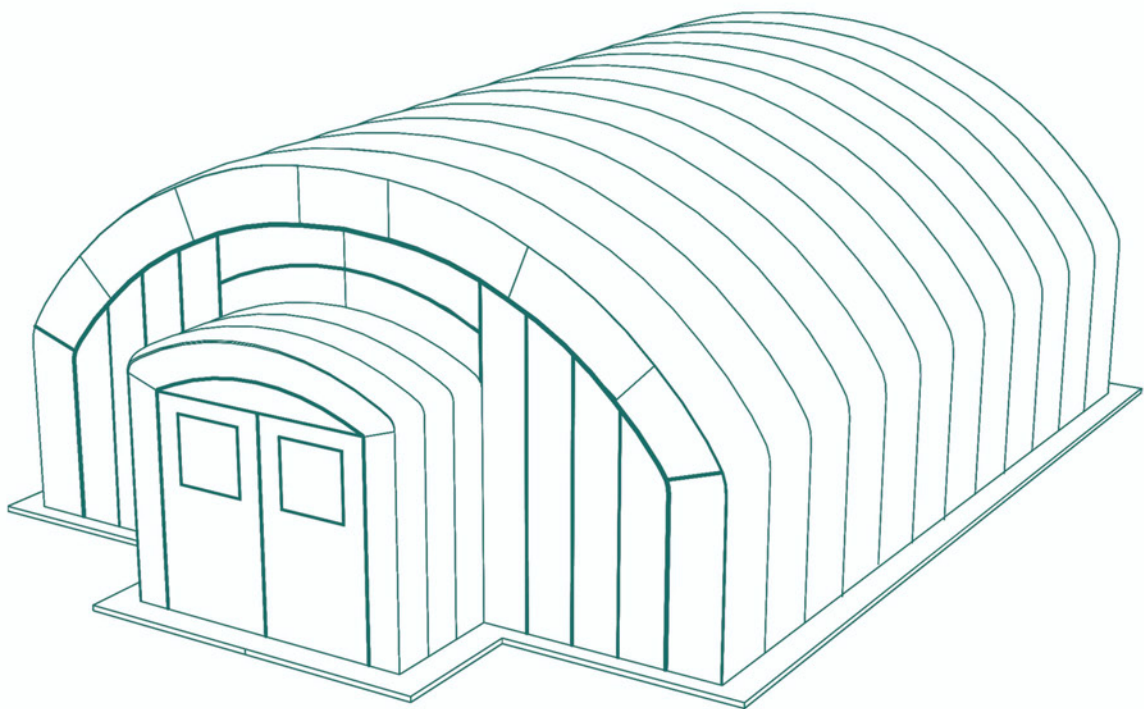

Scheda Tecnica

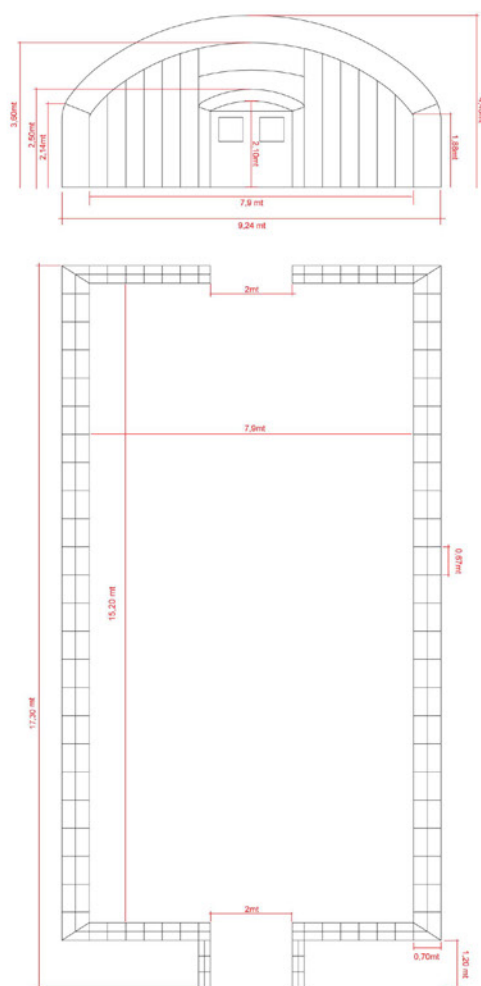

MISURE DA GONFIO
120 mq + TUNNEL ENTRATA 3 mq

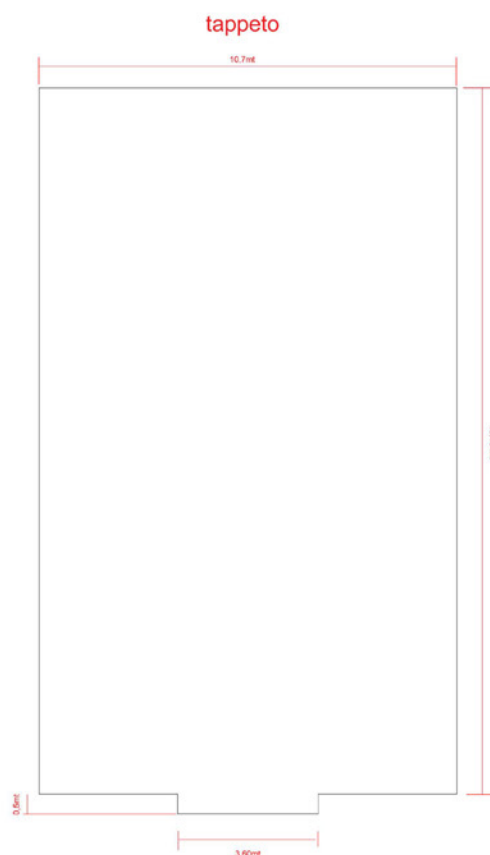


CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATI FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 185 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE



OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE

Vista 3D e Fronte

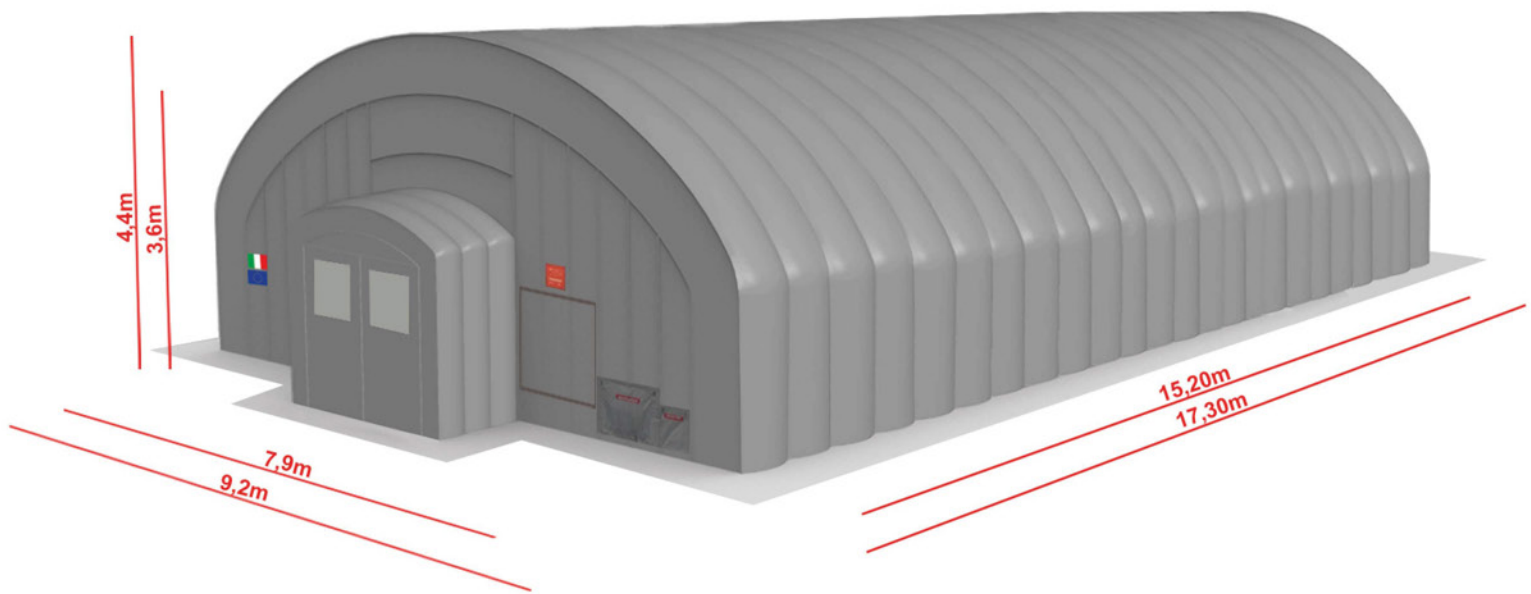

Spaccati Assonometrici

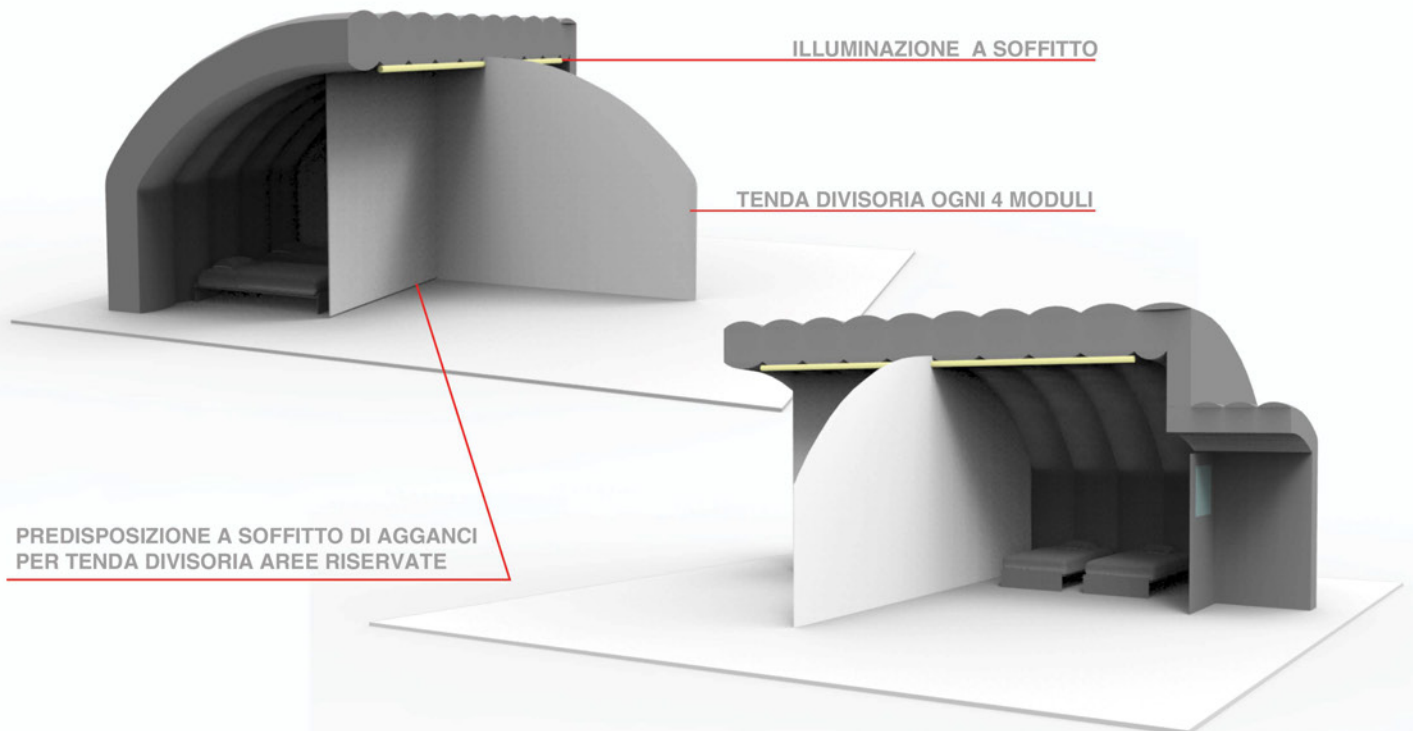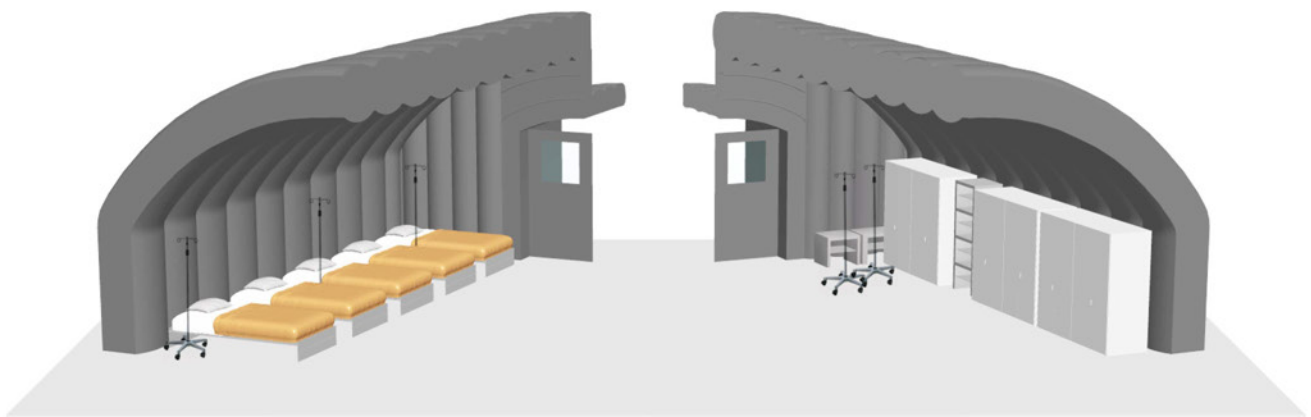


Fotografie




N FAST 8

Settore Emergenza

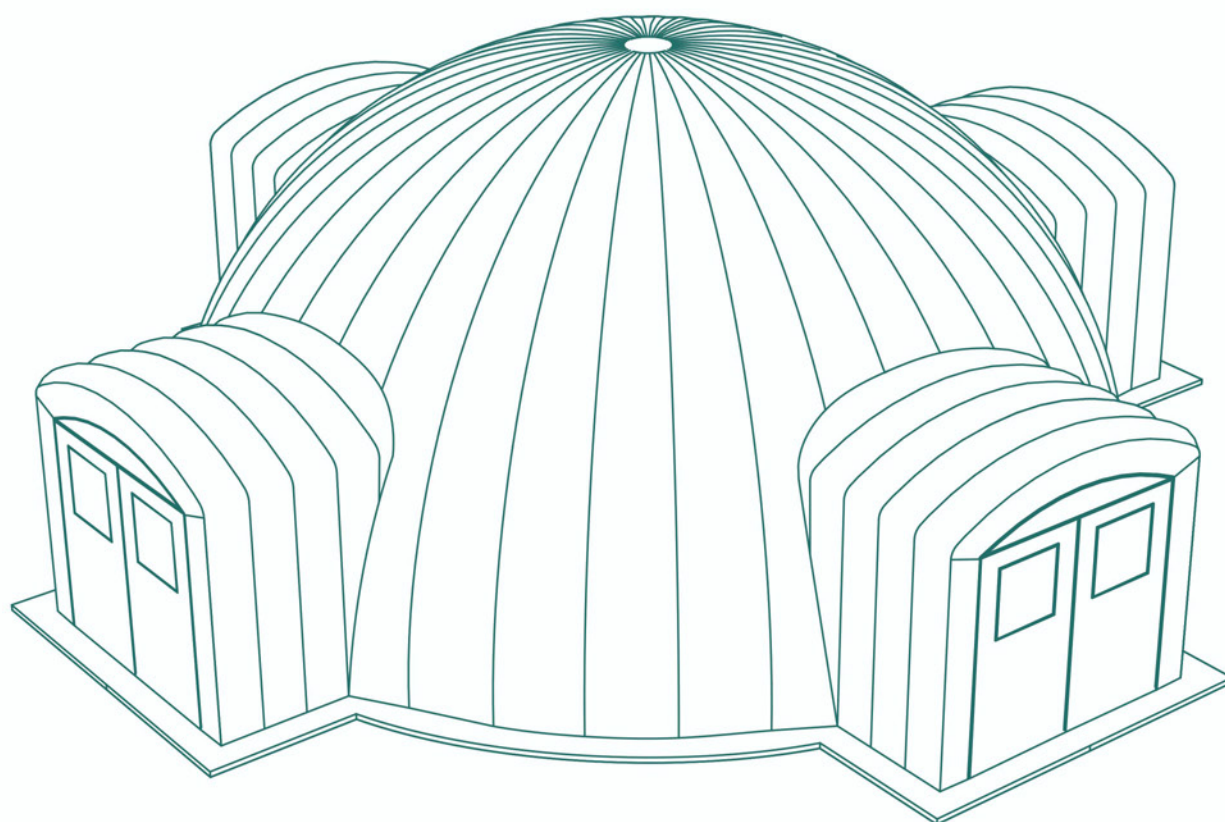

Scheda Tecnica

MISURE DA GONFIO
52 mq

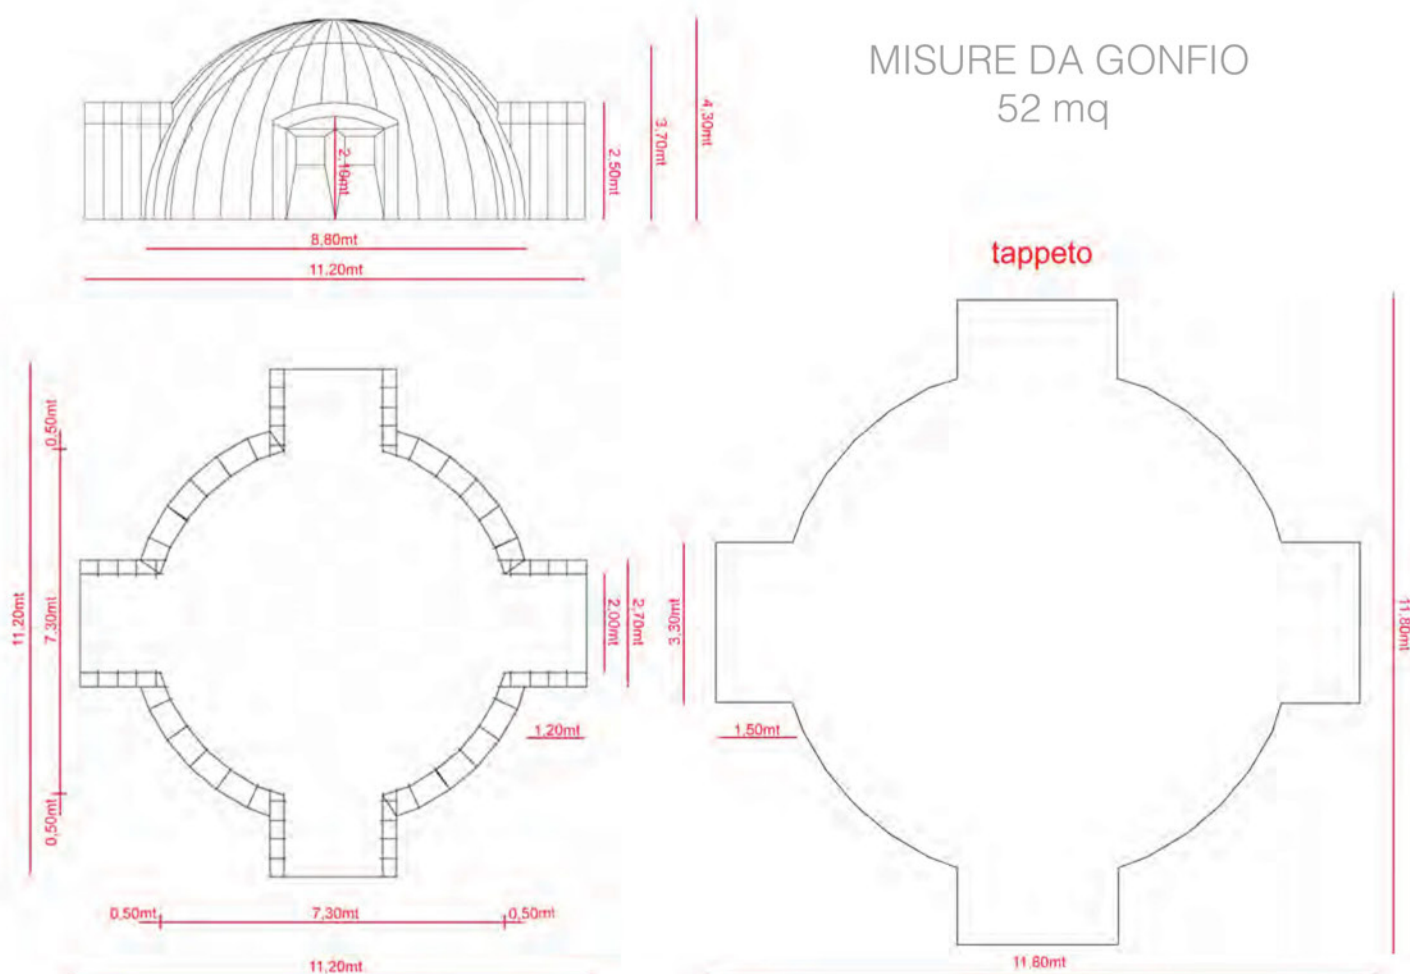

CARATTERISTICHE TECNICHE


- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATA FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 150 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE

OPTIONALS


- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE



Vista 3D e Fronte

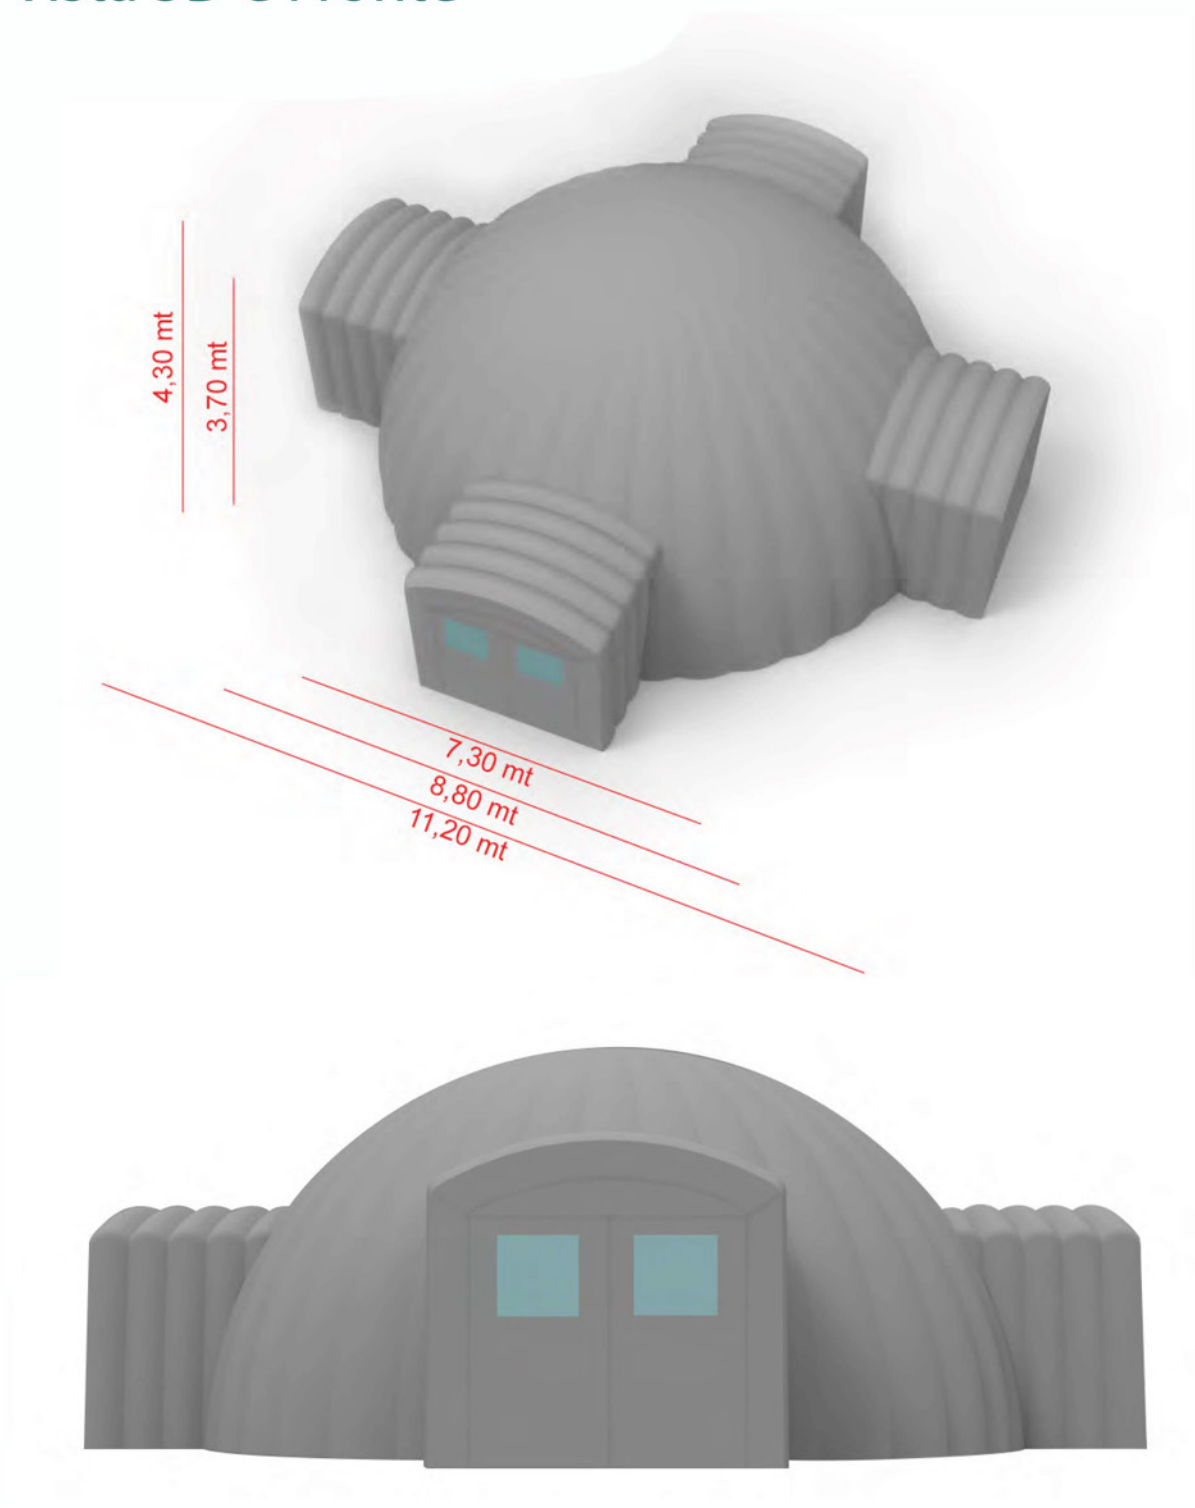


Spaccati Assonometrici


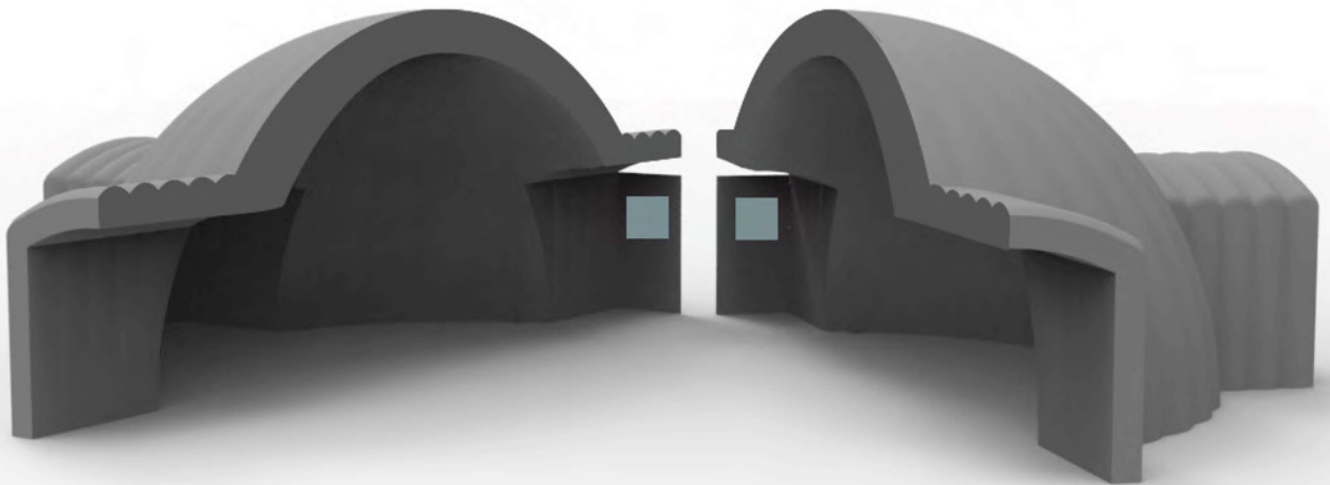


N FAST 15

Settore Emergenza

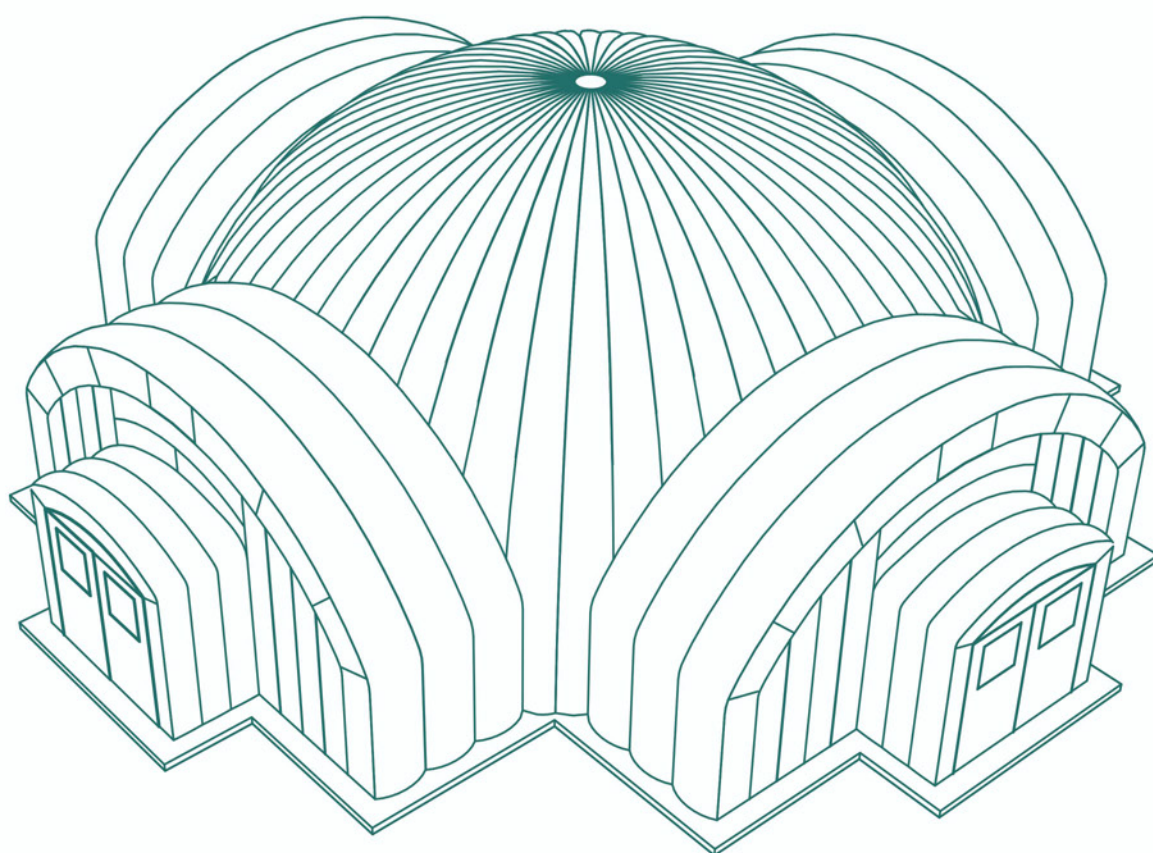


Scheda Tecnica

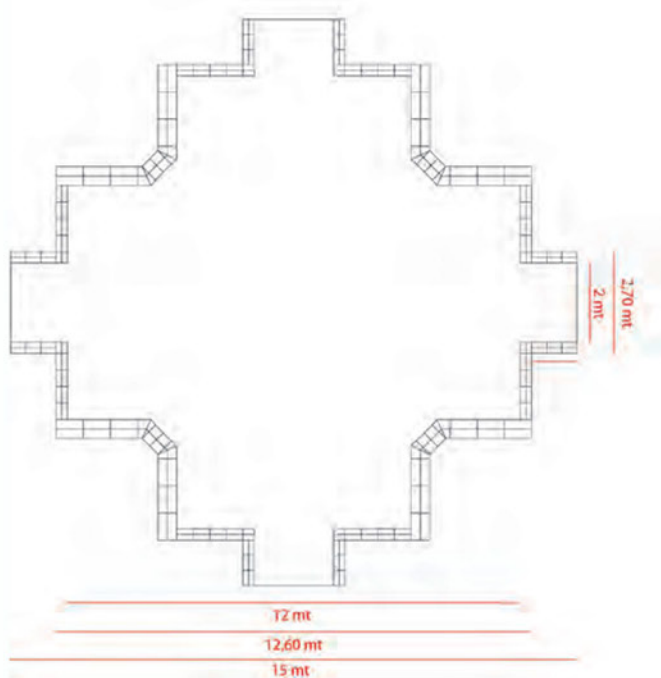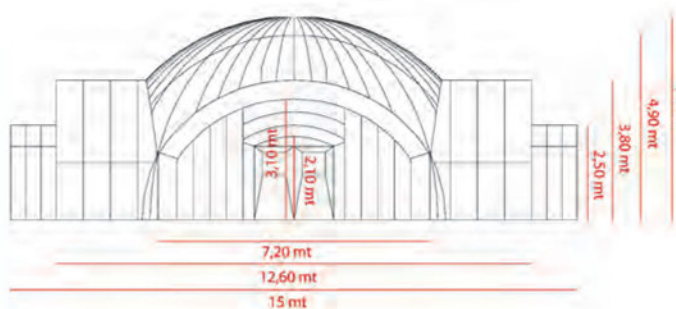

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATA FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 150 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE

MISURE DA GONFIO
130 mq

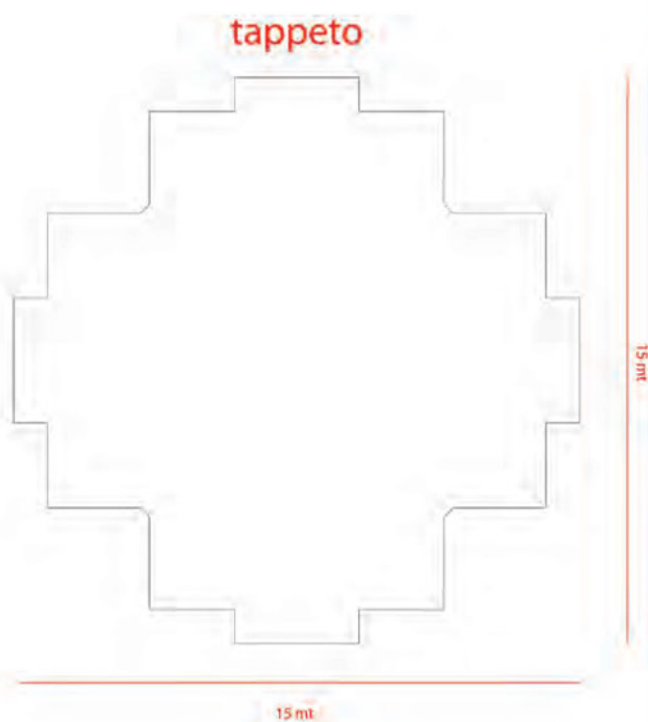


OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE




Vista 3D e Fronte

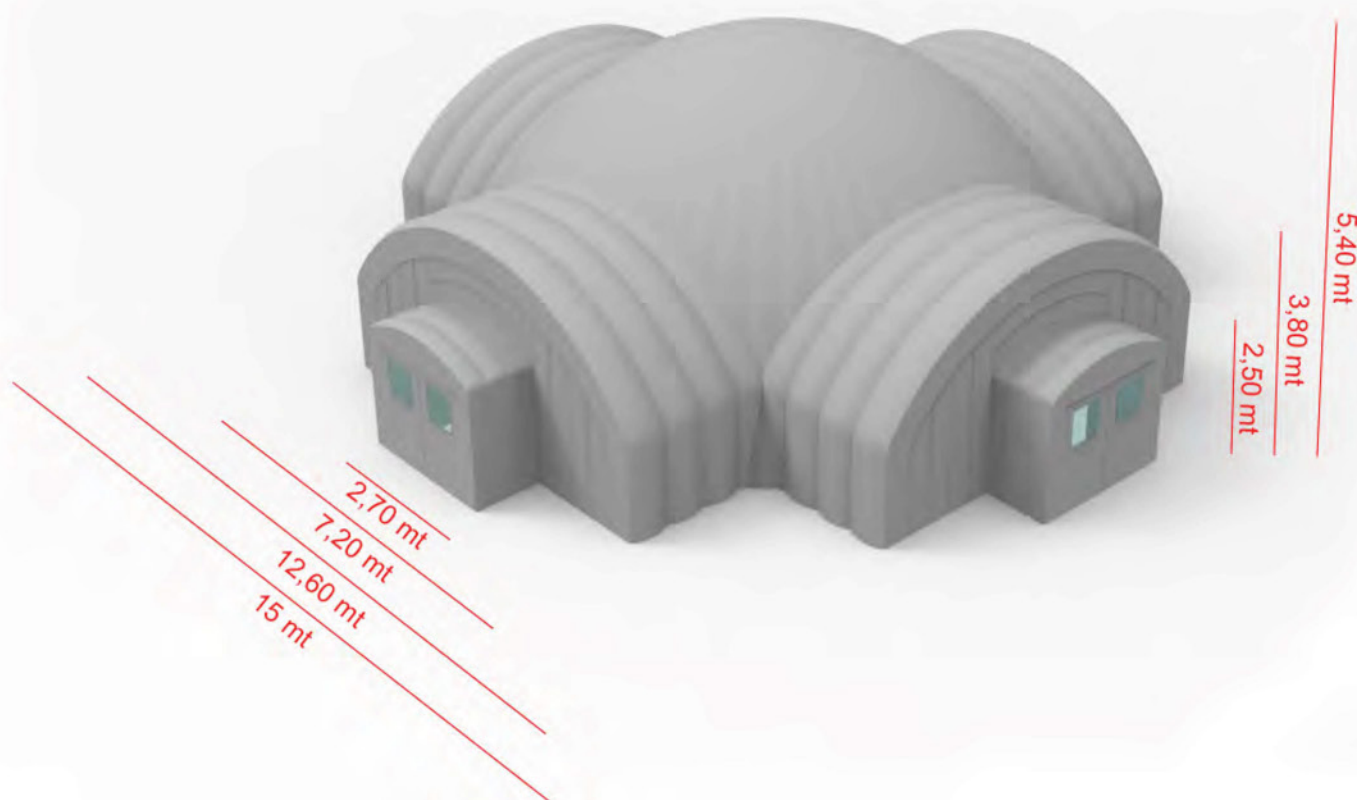



Spaccati Assonometrici

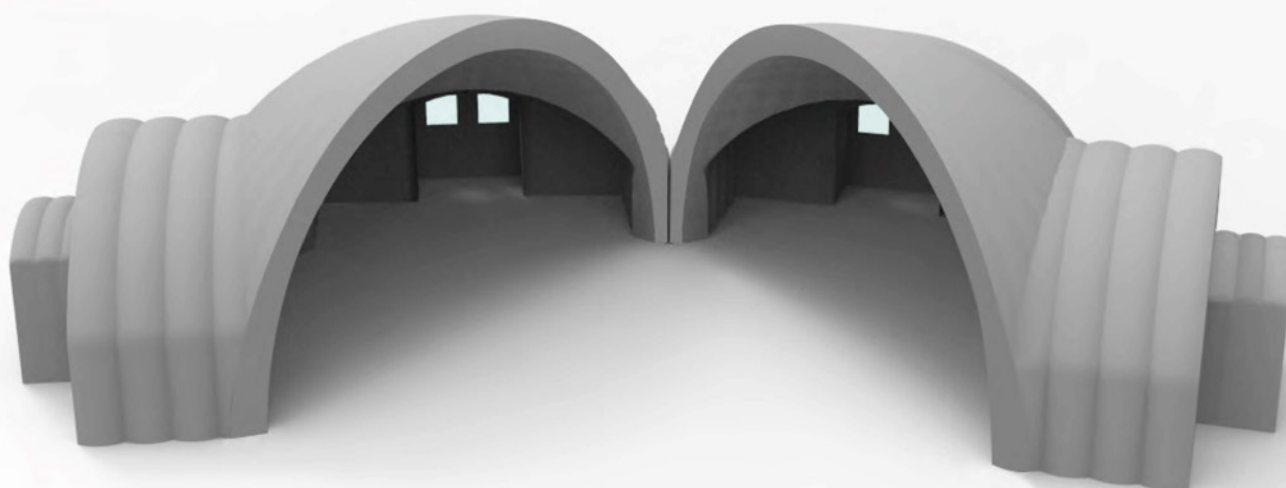





NASO
EMERGENZA

N CONNECT

Settore Emergenza

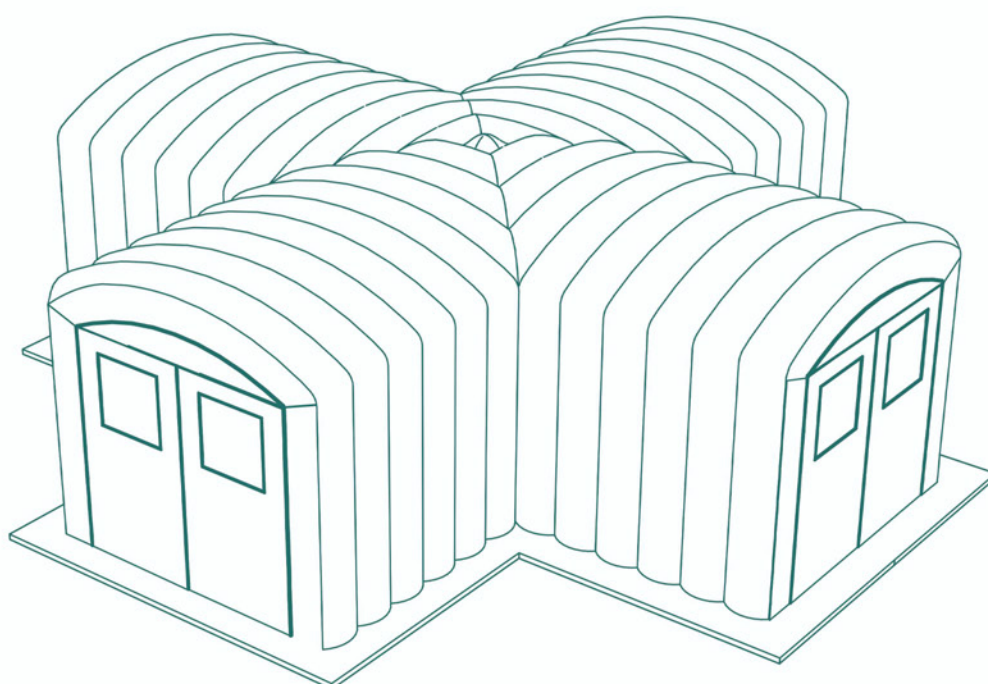


Scheda Tecnica

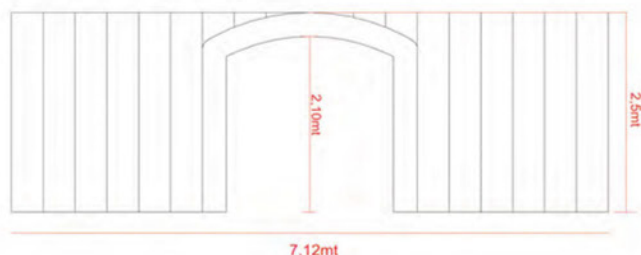

7,12mt

2,50mt

7,12mt

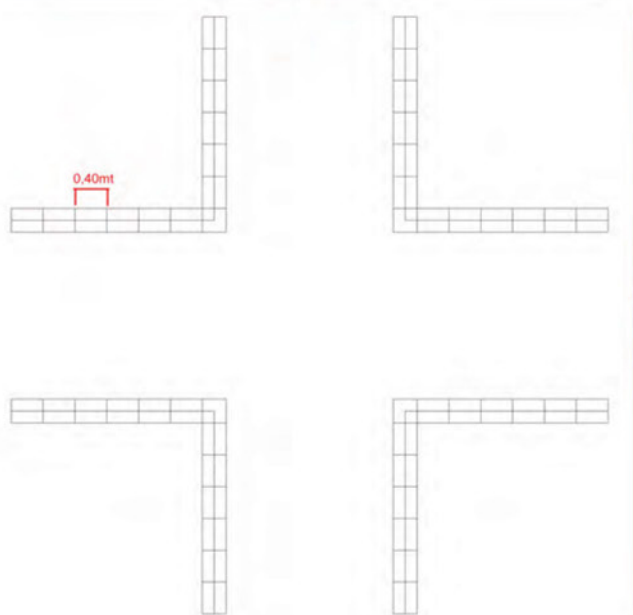


7,12mt

MISURE DA GONFIO
25 mq

tappeto

7,50 mt

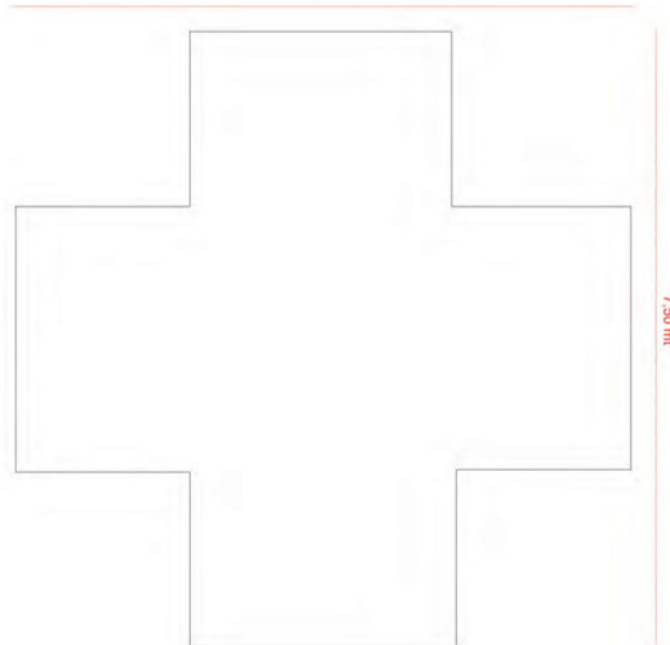

7,50 mt

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATA FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 150 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE

OPTIONALS

- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE




Vista 3D e Fronte





NASO
EMERGENZA

Spaccati Assonometrici

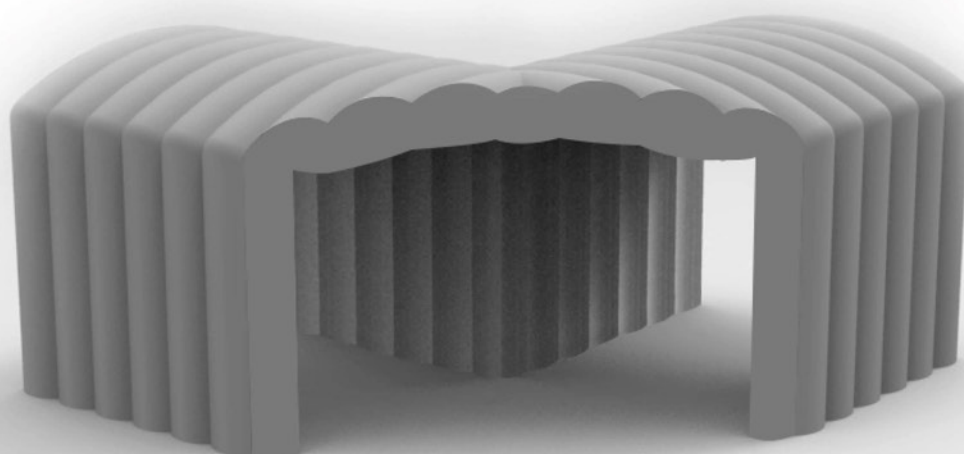




NASO
EMERGENZA


N COVER 360

Settore Emergenza

Scheda Tecnica

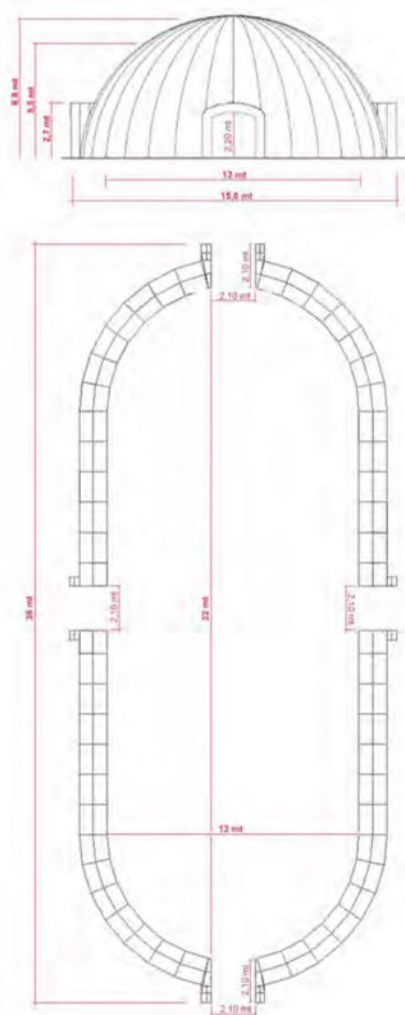

MISURE DA GONFIO
360 mq + TUNNEL ENTRATA 12 mq

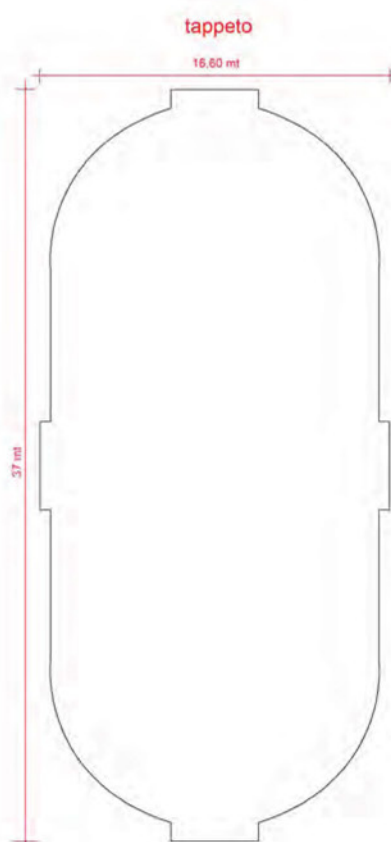

CARATTERISTICHE TECNICHE


- TESSUTI IN POLY E NYLON IGNIFUGHI IMPERMEABILI E ATOSSICI
- 2 PORTE INGRESSO DI CUI UNA CON TUNNEL INVITO
- ELETTROVENTILATORE A 2 VELOCITA' CON AUTONOMIA DI CIRCA 8 ORE
- BARRIERE ANTI INONDAZIONE SULLE SOGLIE
- CUCITURE INTERNE ED ESTERNE NASTRATE
- PAVIMENTO IN PVC SALDATO AL GONFIABILE
- PREDISPOSIZIONE PER INSERIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E LUCE
- CORNICI DI VELCRO SU ARCATA FRONTALE PER PERSONALIZZAZIONE
- SACCA DI TRASPORTO, KIT RIPARAZIONE, CINGHIE E RAGGIERA DI ANCORAGGIO
- PESO DELLA STRUTTURA GONFIABILE 150 KG CIRCA
- VALVOLE PER IL CONDIZIONAMENTO NATURALE

OPTIONALS


- TENDE DIVISORIE
- LUCE A LED
- LUCI DI EMERGENZA
- LAMPADA MOONLIGHT/SUNLIGHT
- QUADRO ELETTRICO
- CONDIZIONATORE CALDO/FREDDO
- BRANDINE
- PERSONALIZZAZIONE



Vista 3D e Fronte

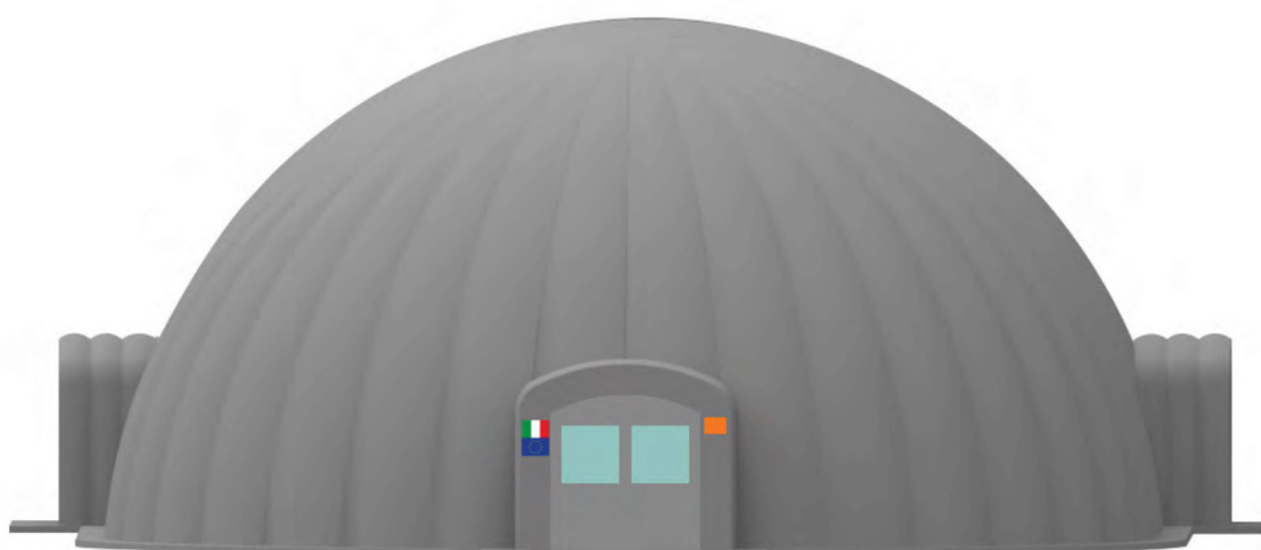


Spaccati Assonometrici

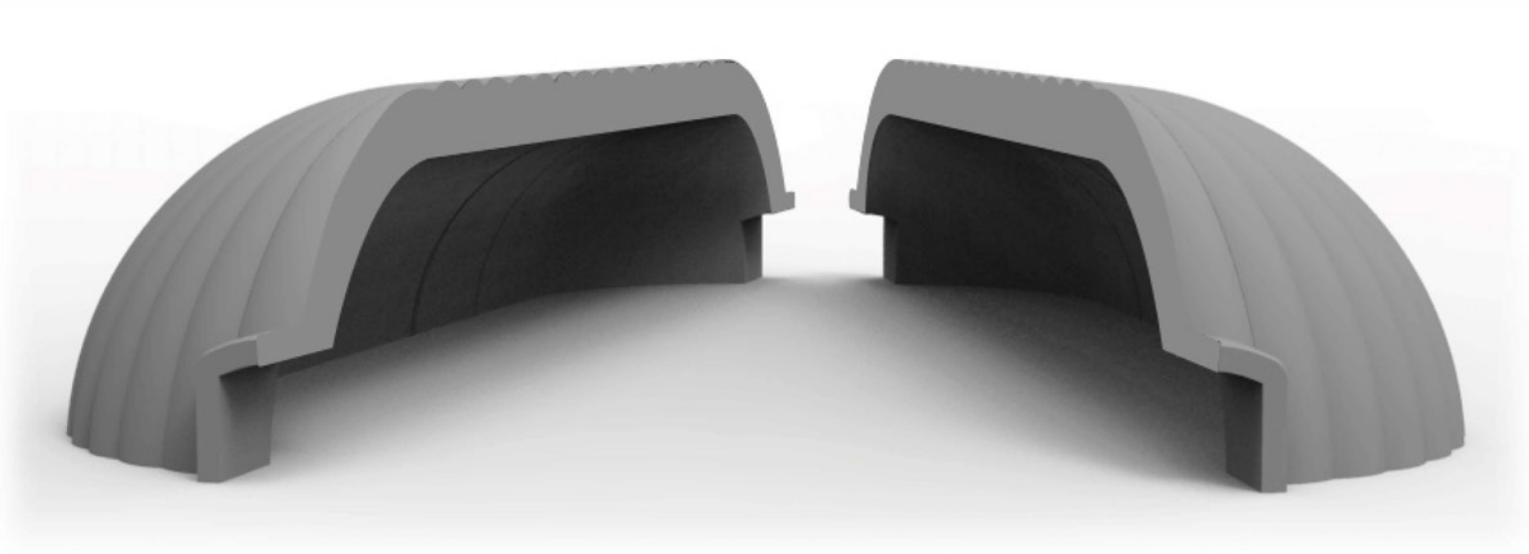



NASO
EMERGENZA

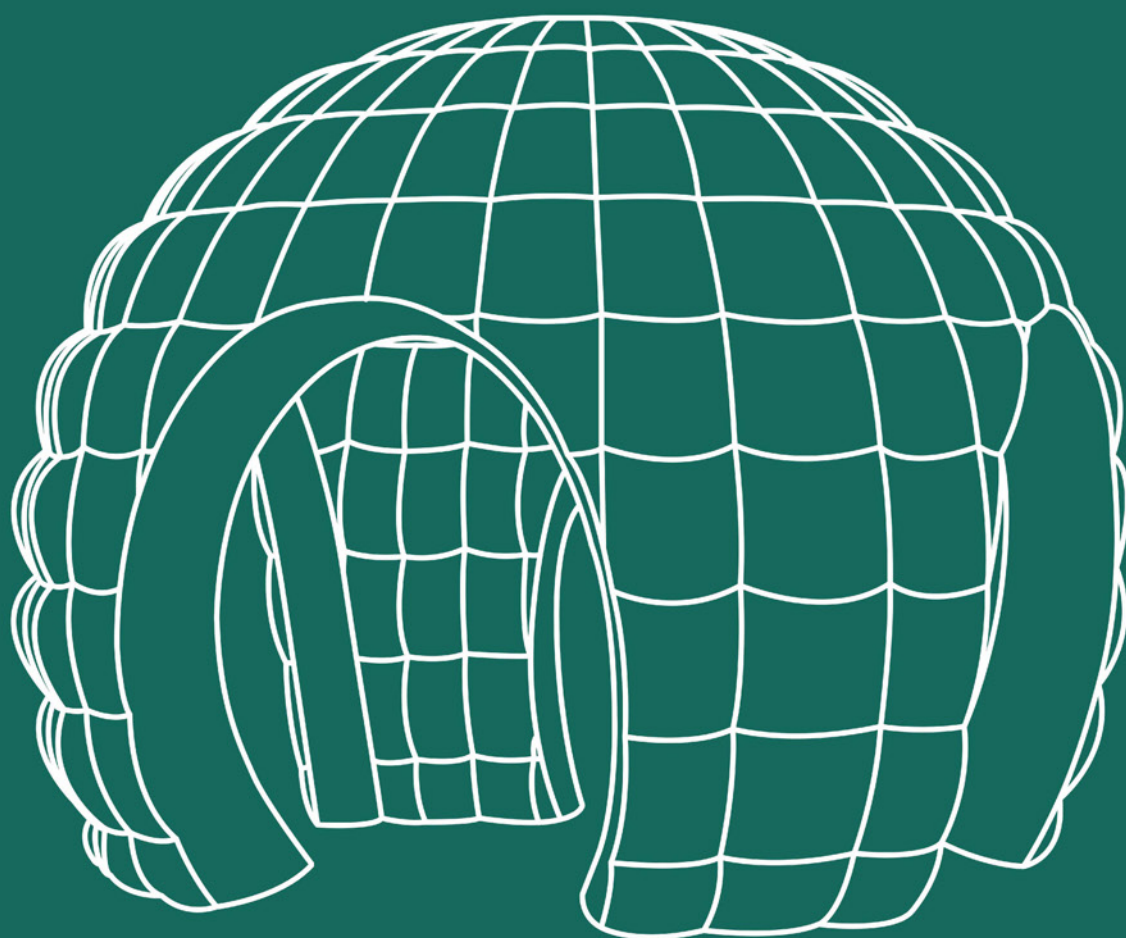

PMA LEGGERO
N5 N10 N20 N30 N40 N50

PMA LEGGERO N5

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
20kg

SUPERFICIE INTERNA UTILE
5 m² (circa)

VOLUME
75 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,18 kw


TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
4 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 230 cm x 50 cm

DOTAZIONI DI SERIE
Condotto di passaggio dei cavi
Condotto per l'impianto di riscaldamento
Predisposizione per la tenda di separazione interna
Gonfiatore esterno

OPTIONAL
Tenda di separazione
Pavimento in PVC
Impianto luci a LED

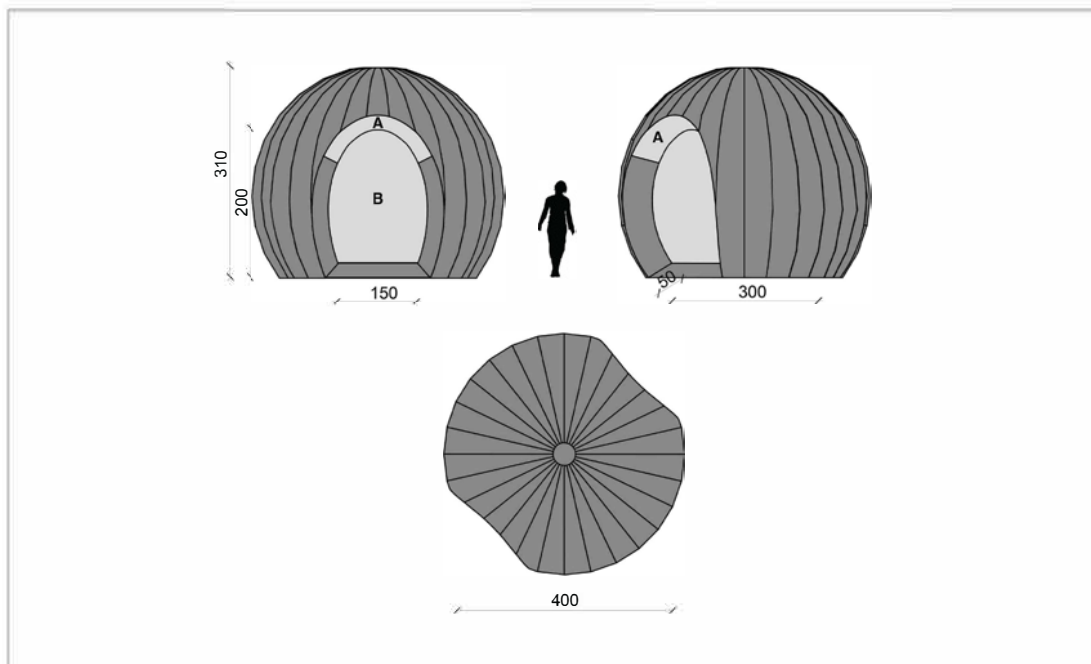

Particolare dell'effetto "Capitonné".

PMA LEGGERO N10

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
25kg

SUPERFICIE INTERNA UTILE
10 m² (circa)

VOLUME
80 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,18 kw

TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
4 minuti


PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 255 cm x 50 cm

DOTAZIONI DI SERIE

Condotto di passaggio dei cavi
Condotto per l'impianto di riscaldamento
Predisposizione per la tenda di separazione interna
Gonfiatore esterno

OPTIONAL

Tenda di separazione
Pavimento in PVC
Impianto luci a LED

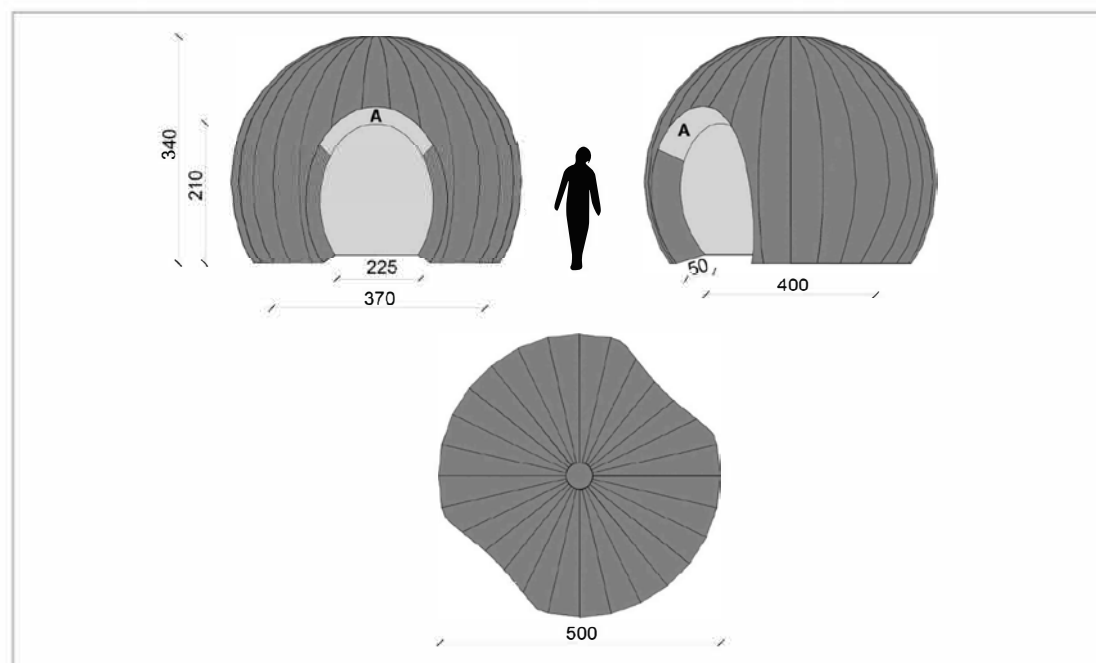

Particolare dell'effetto "Capitonné".

PMA LEGGERO N20

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
35kg

SUPERFICIE INTERNA UTILE
20 m² (circa)

VOLUME
85 cm x 65 cm x 50 cm

MOTORE
0,18 kw


TEMPO GONFIAGGIO
5 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
5 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 236 cm x 50 cm

DOTAZIONI DI SERIE
Condotto di passaggio dei cavi
Condotto per l'impianto di riscaldamento
Predisposizione per la tenda di separazione interna
Gonfiatore esterno

OPTIONAL
Tenda di separazione
Pavimento in PVC
Impianto luci a LED

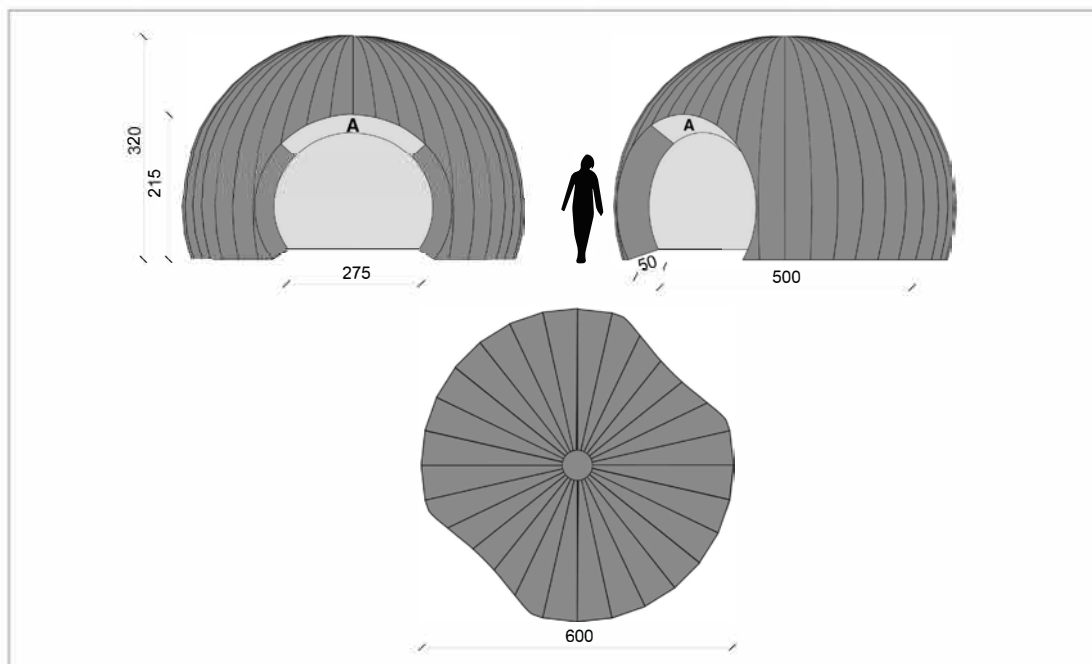

Particolare dell'effetto "Capitonné".

PMA LEGGERO N30

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
45kg

SUPERFICIE INTERNA UTILE
30 m² (circa)

VOLUME
90 cm x 70 cm x 50 cm

MOTORE
0,18 kw


TEMPO GONFIAGGIO
3 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
4 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 300 cm x 70 cm

DOTAZIONI DI SERIE
Condotto di passaggio dei cavi
Condotto per l'impianto di riscaldamento
Predisposizione per la tenda di separazione interna
Gonfiatore esterno

OPTIONAL
Tenda di separazione
Pavimento in PVC
Impianto luci a LED

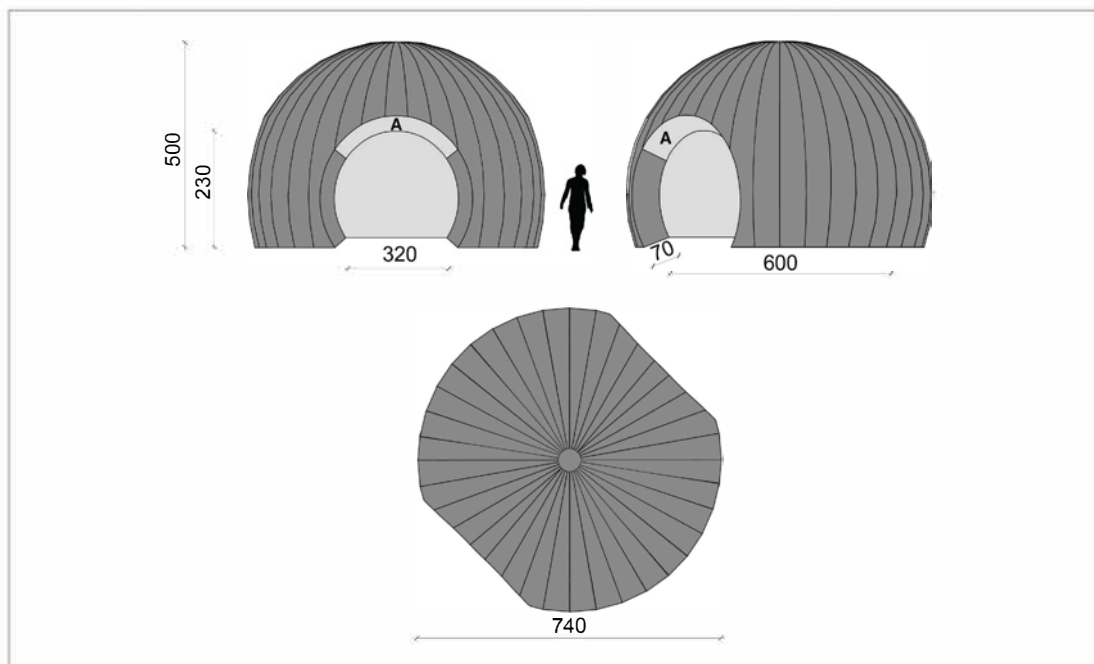

Particolare dell'effetto "Capitonné".

PMA LEGGERO N40

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
50kg

SUPERFICIE INTERNA UTILE
40 m² (circa)

VOLUME
120 cm x 80 cm x 60 cm

MOTORE
0,25 kw


TEMPO GONFIAGGIO
4 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
5 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 380 cm x 70 cm

DOTAZIONI DI SERIE
Condotto di passaggio dei cavi
Condotto per l'impianto di riscaldamento
Predisposizione per la tenda di separazione interna
Gonfiatore esterno

OPTIONAL
Tenda di separazione
Pavimento in PVC
Impianto luci a LED

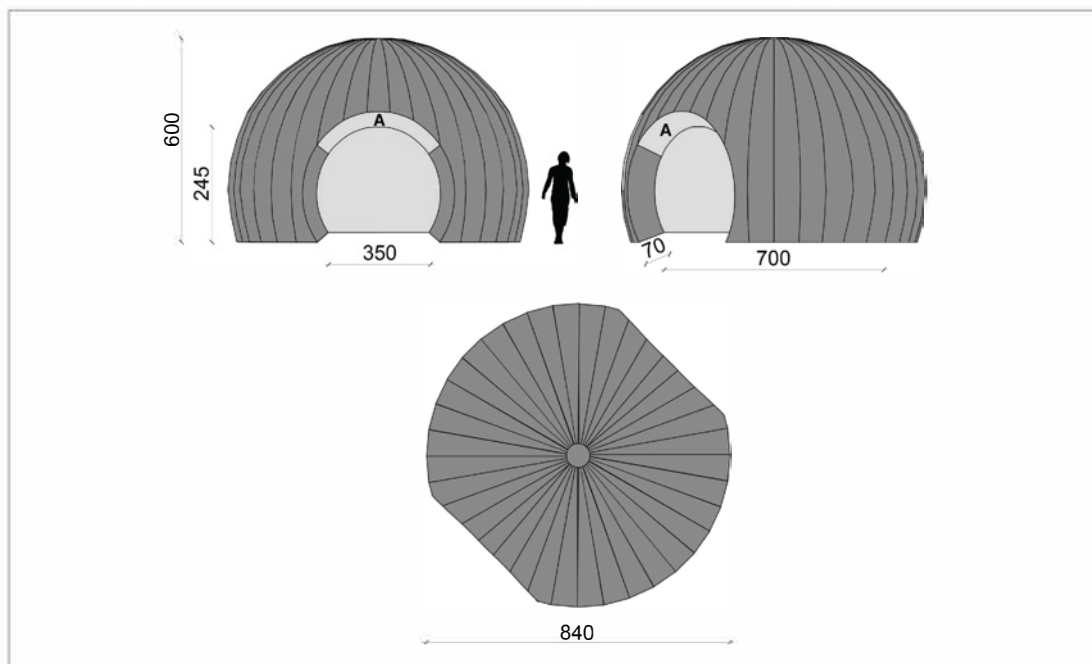

Particolare dell'effetto "Capitonné".

PMA LEGGERO N50

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO
60kg

SUPERFICIE INTERNA UTILE
50 m² (circa)

VOLUME
120 cm x 80 cm x 80 cm

MOTORE
0,25 kw


TEMPO GONFIAGGIO
6 minuti

TEMPO SGONFIAGGIO
10 minuti

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA
A: 360 cm x 70 cm

DOTAZIONI DI SERIE
Condotto di passaggio dei cavi
Condotto per l'impianto di riscaldamento
Predisposizione per la tenda di separazione interna
Gonfiatore esterno

OPTIONAL
Tenda di separazione
Pavimento in PVC
Impianto luci a LED

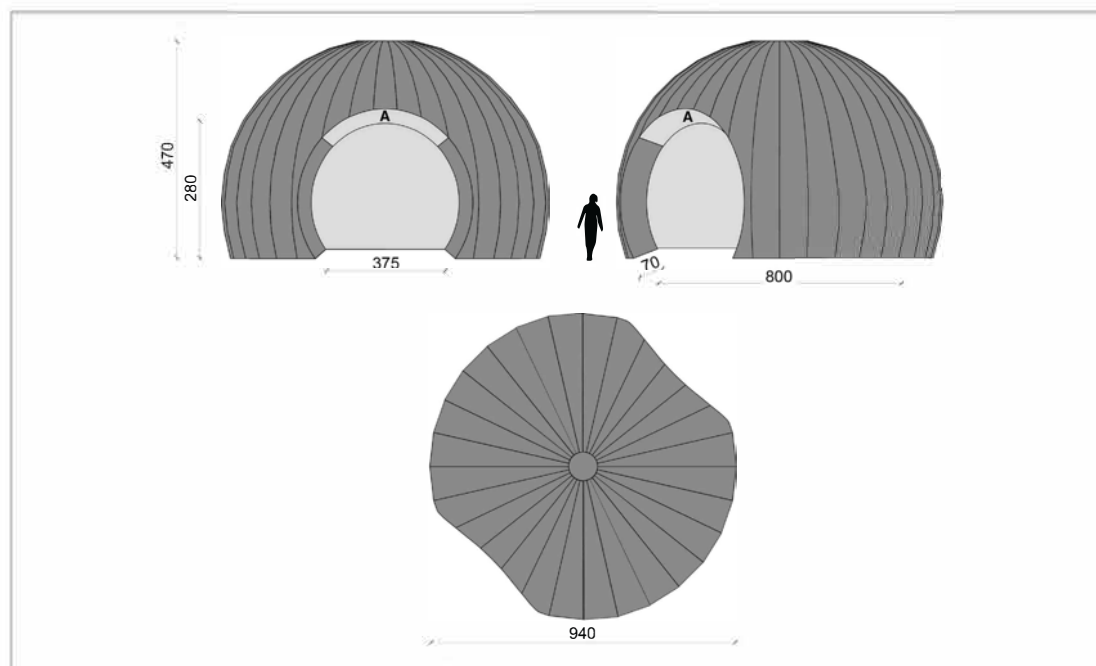

Particolare dell'effetto "Capitonné".



Via Peschiera 20, Varese

Tel. +39 0332 33.55.22 Fax. +39 0332 33.55.22

Mail. emergenza@naso.it Sito. www.naso.it/emergenza

P.IVA 01837500121